




AS-i плоский изоляционный кабельный разъем

FC connector, M12, V2A, 1m

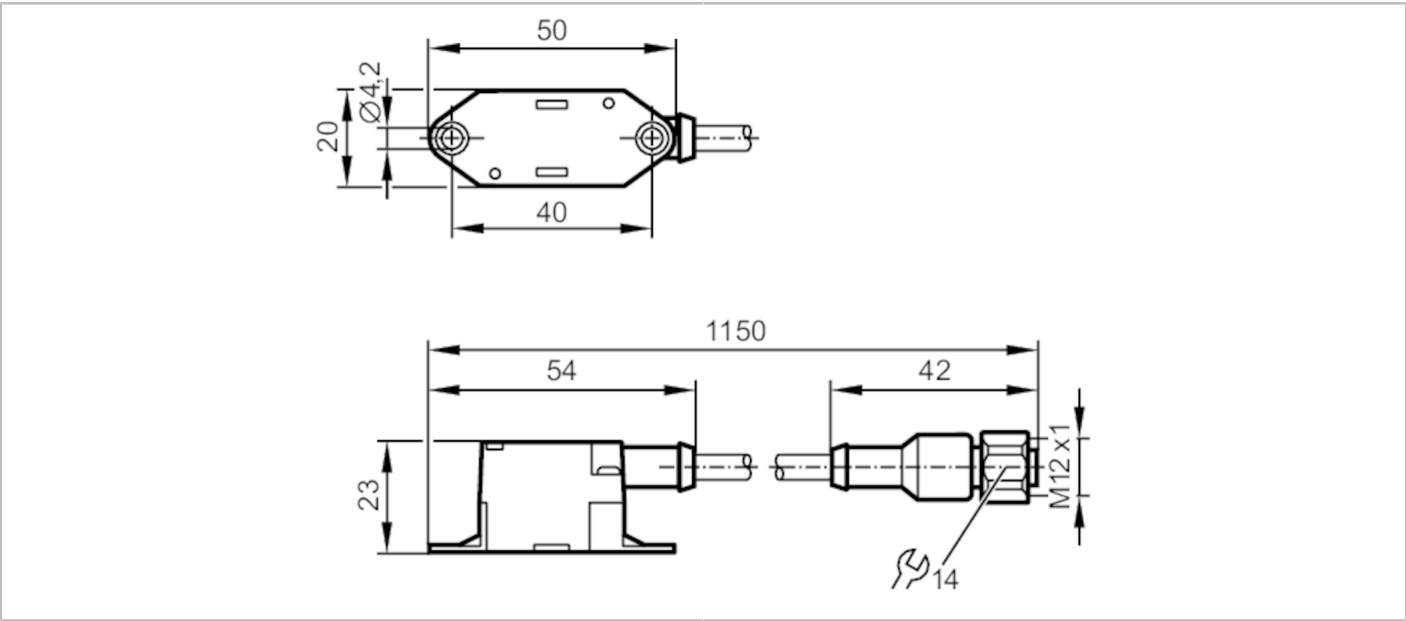

Приложение		
Особенности		позолоченные контакты
Исполнение		AS-i
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...70
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	82,7
Материал		корпус Верхняя часть: PUR (полиуретан); корпус нижняя часть: PA 6.6; винт: нерж. сталь (1.4305/303); Накидная гайка: нерж. сталь (1.4305/303)
Примечания		
Примечания		Плоский кабель не должен заканчиваться в распределителе. Для уплотнения используйте уплотнитель плоского кабеля или устройство для термообжима колпачка.
Упаковочная величина		1 шт.

E79998




AS-i плоский изоляционный кабельный разъем

FC connector, M12, V2A, 1m


электрическое подключение

Кабель: 1 m, PVC (поливинилхлорид), Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC (поливинилхлорид)

Разъем: M12, прямой; кодировка: A; Контакты: позолоченый



Соединение



1	AS-i +
3	AS-i -