EBC021

Распределительная коробка

ZDO8H050MSS0005H11

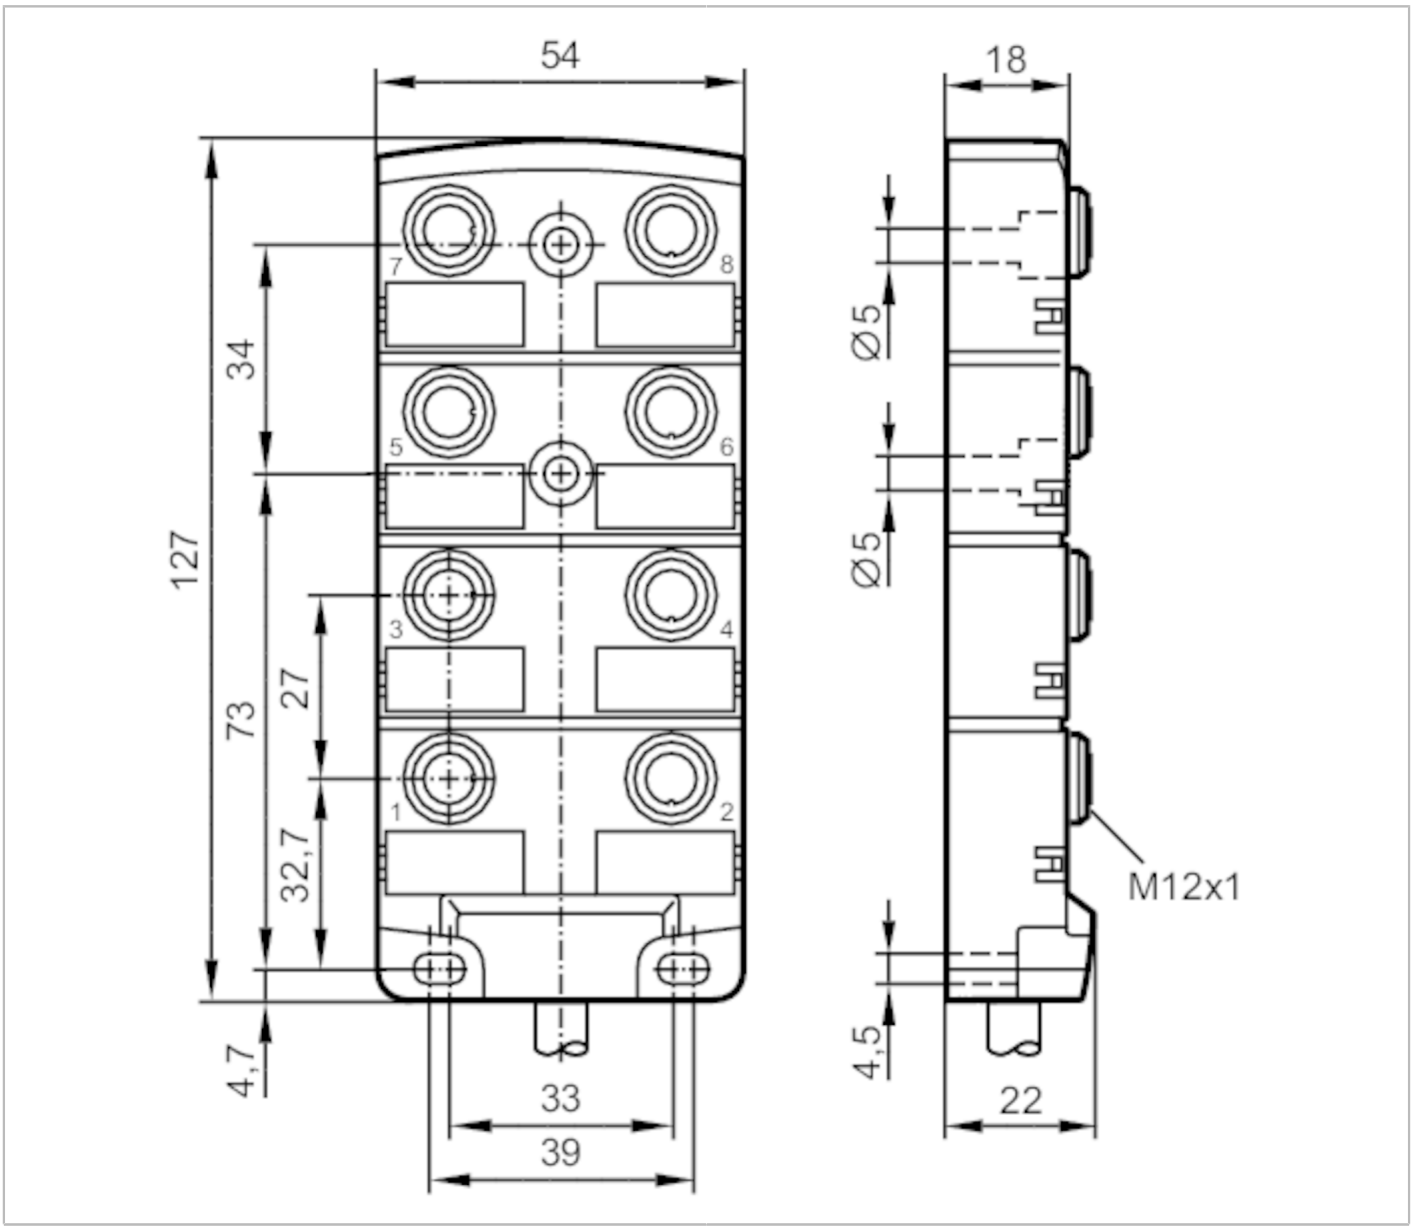

Приложение		
Особенности		без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Класс защиты		II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80

EBC021

Распределительная коробка

ZDO8H050MSS0005H11

Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-5...60	
Степень защиты		IP 67; IP 68	
Испытания / одобрения			
Сертификат UL		Enclosure type	Type 1
Механические данные			
Вес	[g]	683,5	
Корпус		Прямоугольный	
Способ монтажа		монтажная плата	
Размеры	[mm]	127 x 54 x 22	
Материал		корпус: PA (полиамид)	
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.	
Количество портов распределительной коробки		8	
Тип подключения		M12	
Пригодность для кабельной цепи		да	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Циклы изгиба	> 2 Mio.
Принадлежности			
Комплект поставки		защитные заглушки: 2	
		этикетки: 8	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - паз

Разъем: 8 x M12; кодировка: A; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm



EBC021

Распределительная коробка

ZDO8H050MSS0005H11

Соединение

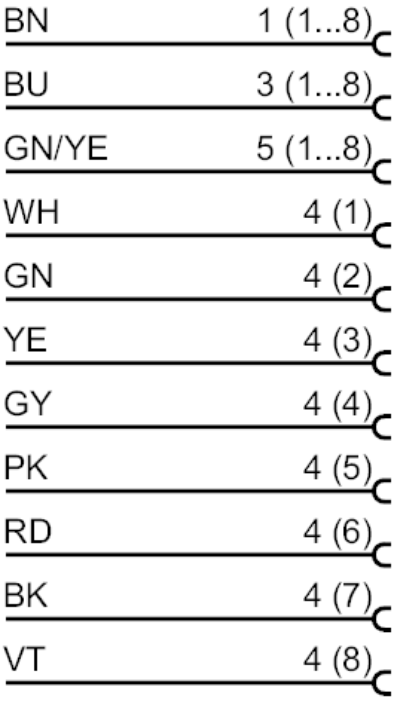

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
RD =	красный
VT =	фиолетовый
WH =	белый
YE =	жёлтый