




У-образный распределитель

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

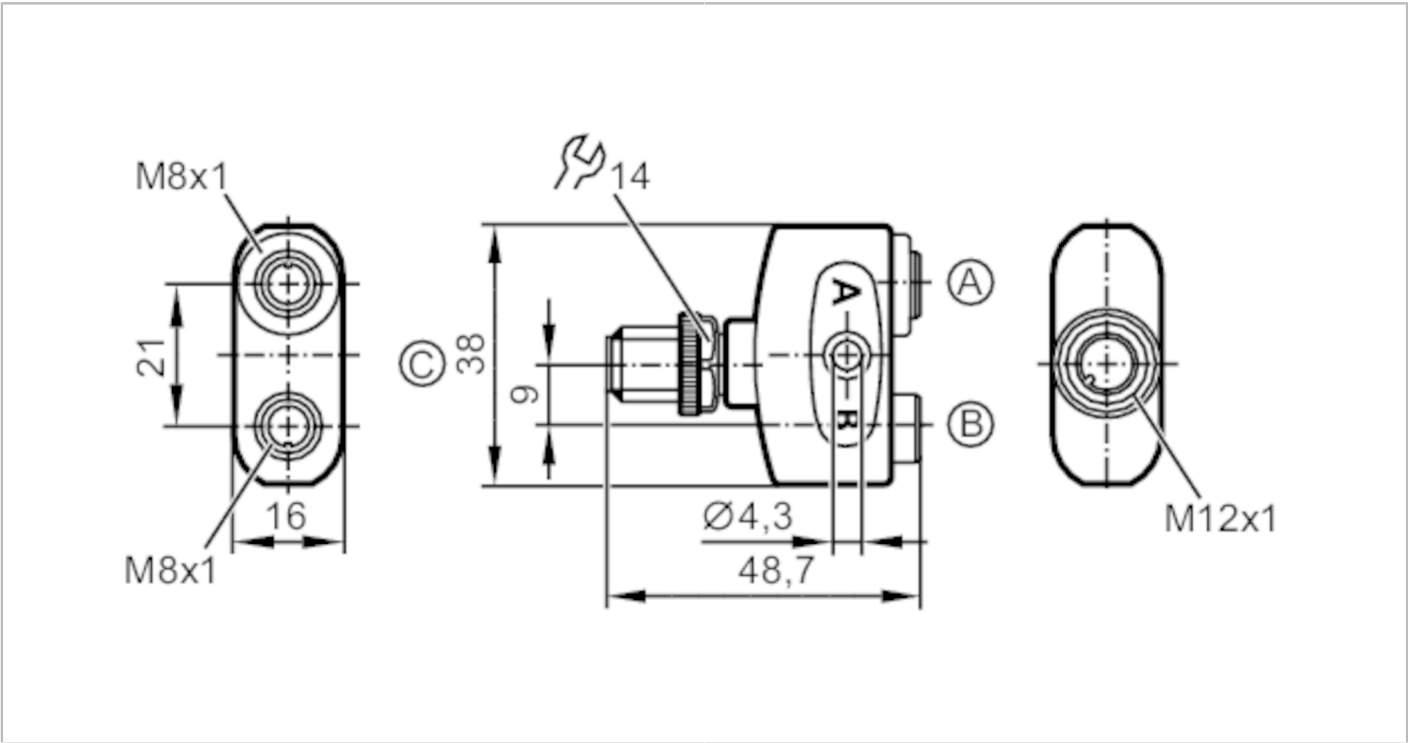

Приложение		
Особенности	без силикона; позолоченные контакты	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...65 °C
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения		
Сертификат UL	напряжение питания	Class 2
	Номер файла UL	E191684
Механические данные		
Вес	[g]	30,2
Материал		корпус: PA (полиамид) оранжевый
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Уплотнительный материал		FKM
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

Y-образный распределитель


ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

электрическое подключение - разъем С

Разъем: 1 x M12; кодировка: А; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



Соединение

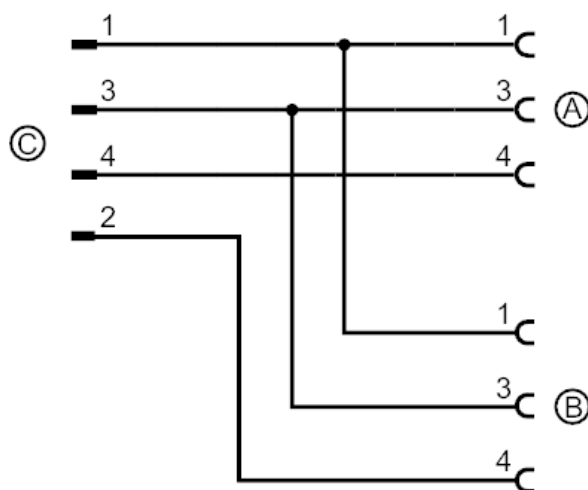

электрическое подключение - Разъём А/В

Разъем: 2 x M8; кодировка: А; Блокировка: латунь, никелированн.; Уплотнение: FKM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm

