




Распределительная коробка

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

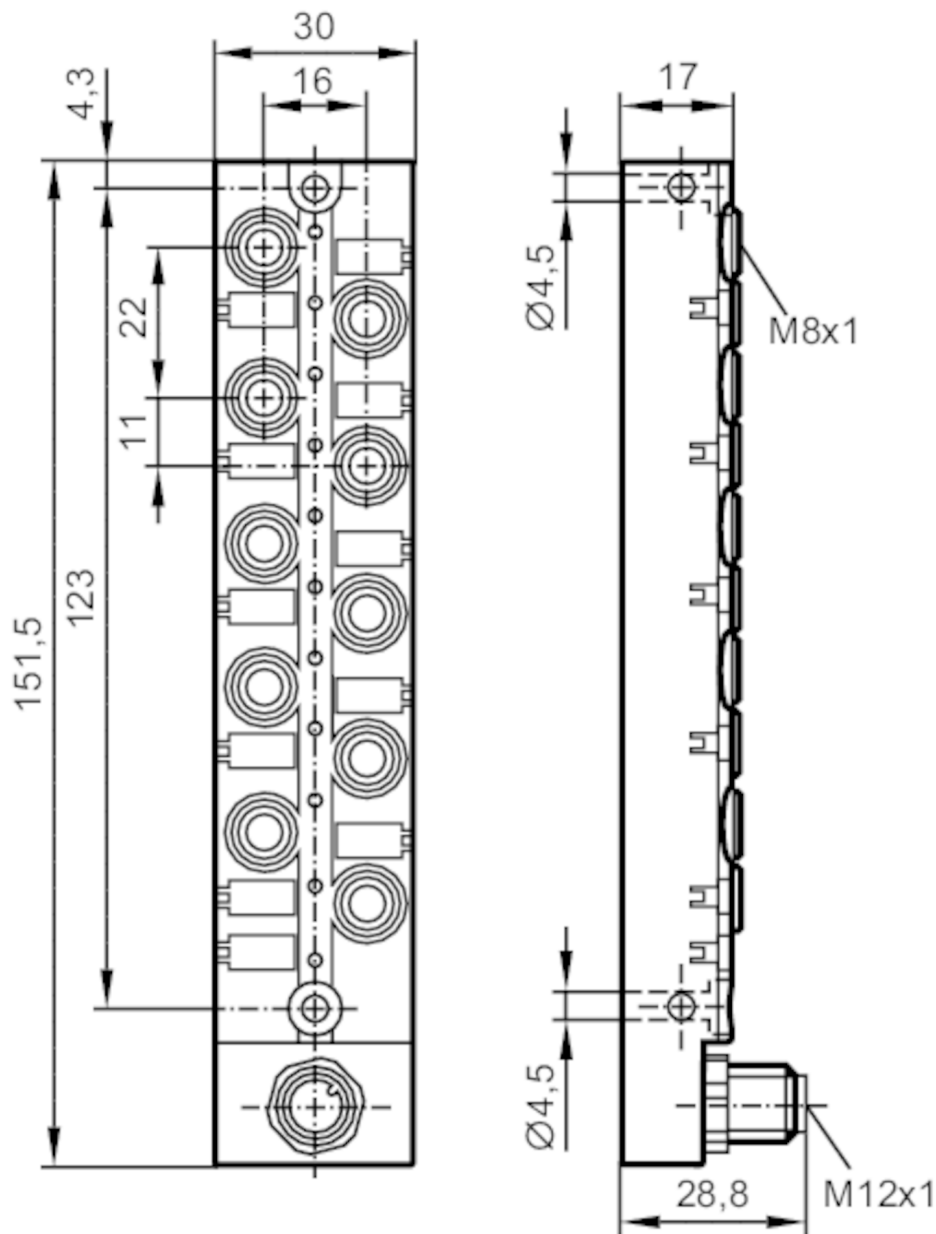

Приложение

Особенности

позолоченные контакты

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	15...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Класс защиты		III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	2
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2

Выходы

Электрическое исполнение

PNP



Распределительная коробка

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-5...60
Степень защиты		IP 67; IP 68; (1 м / 7 дней)

Механические данные		
Вес	[g]	150,5
Корпус		Прямоугольный
Способ монтажа		монтажная плата
Размеры	[mm]	151,5 x 30 x 28,8
Материал		корпус: PBT-GF20
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Количество портов распределительной коробки		10
Тип подключения		M8

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	10 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)		Защитный колпачок: M8, E73005

Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.


электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8; кодировка: A; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm



электрическое подключение - разъем

Разъём: 1 x M12; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm



Распределительная коробка

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Соединение

