




Y-образный распределитель

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

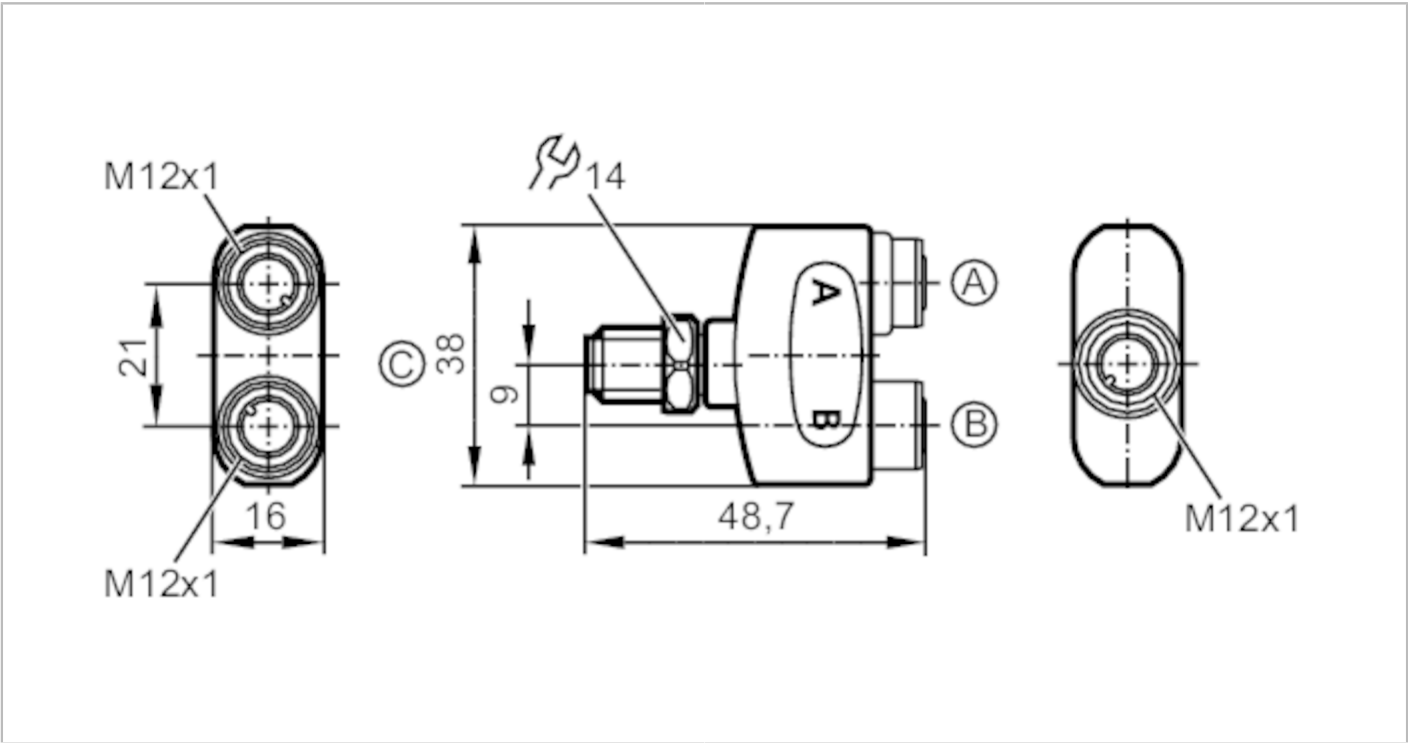

Приложение		
Особенности		без силикона; позолоченные контакты
Применение		логическая функция ИЛИ
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Класс защиты		II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Общая допустимая нагрузка по току (UL)	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...65 °C
Температура хранения	[°C]	-25...55
Влажность среды хранения	[%]	10...100
Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом		1K22/ DIN 60721-3-1
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Y-образный распределитель

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Испытания / одобрения

Сертификат UL	напряжение питания	Class 2
	Номер файла UL	E191684

Механические данные


Вес [g]	33,9
Формованный материал корпуса	РА (полиамид), Без галогена
Материал накидной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Уплотнительный материал	EPDM

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем С

Разъем: 1 x M12; кодировка: А; Литой корпус: РА (полиамид), Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,2 Nm



Соединение

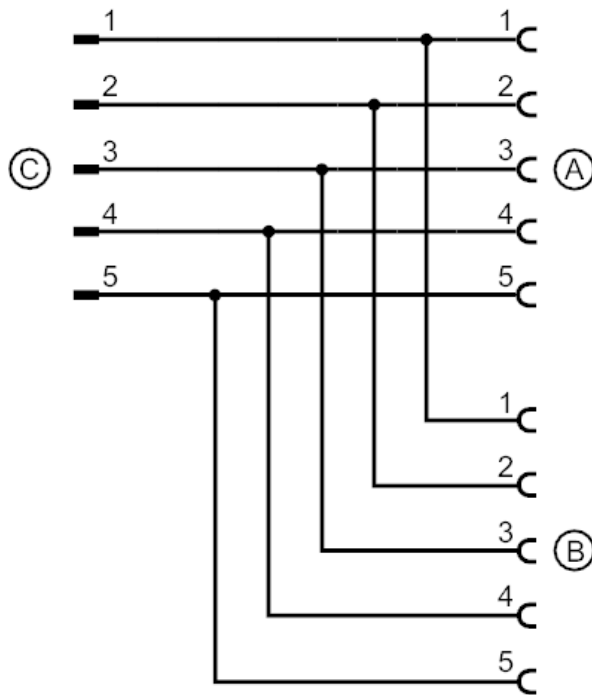

присоединение к IEC 61076-2-101



Y-образный распределитель

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

электрическое подключение - Разъём A/B

Разъем: 2 x M12; кодировка: A; Литой корпус: PA (полиамид), Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L);
Уплотнение: EPDM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm

