




Power distributor

ZDO7E050VAS0000-00STGE052VAS

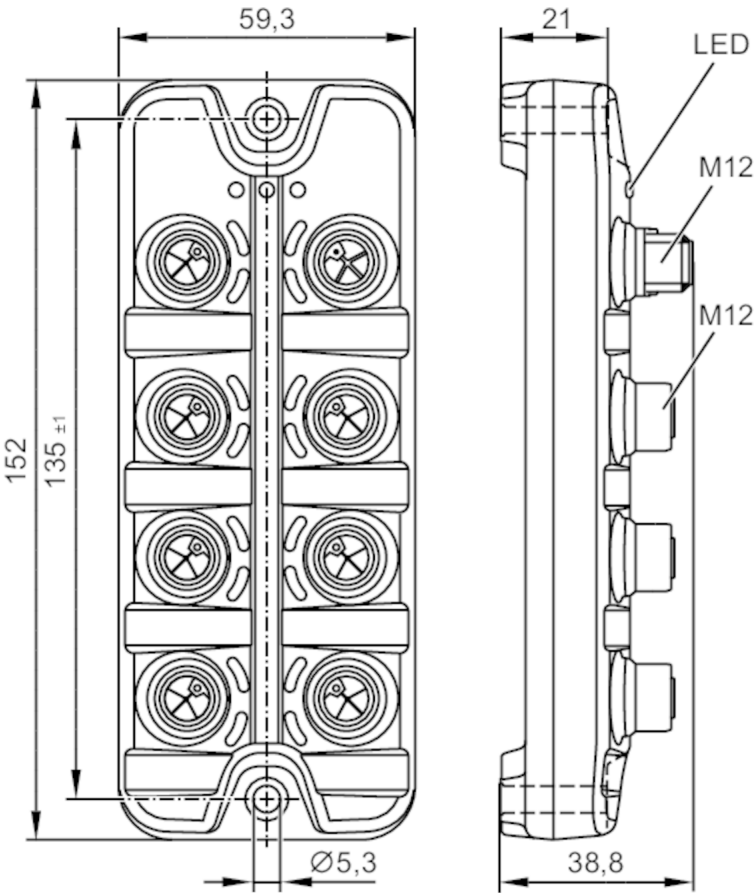

Приложение		
Особенности		без силикона
Применение		гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	20...30 DC
Класс защиты		III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	16
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	16
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Температура хранения	[°C]	-25...55
Влажность среды хранения	[%]	10...100
Другие климатические условия для хранения в		1K22 DIN 60721-3-1

EBF017



Power distributor

ZDO7E050VAS0000-00STGE052VAS

соответствии с заявленным классом	
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 69K; (с установленными разъемами или защитными заглушками)

Механические данные		
Вес	[g]	328,377
Материал	корпус: PA (полиамид) серый Без галогена; Защитный колпачок: нерж.сталь	
Материал накидной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Уплотнительный материал	EPDM	

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный US
	режим работы	1 x светодиод, зелёный UA

Принадлежности	
Комплект поставки	Защитный колпачок: 1 x M12, E12542

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - Вход

Разъем: 1 x M12; кодировка: L; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,2 Nm



X1		
1	L+	(US)
2	L-	(UA)
3	L-	(US)
4	L+	(UA)
5		FE

электрическое подключение - Выход

Разъем: 7 x M12; кодировка: L; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: EPDM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,2 Nm






Power distributor

ZDO7E050VAS0000-00STGE052VAS

X2...8		
1	L+	(US)
2	L-	(UA)
3	L-	(US)
4	L+	(UA)
5		FE

диаграммы и графики

характеристическая прямая
для допустимых отклонений
от номинальных значений
параметров

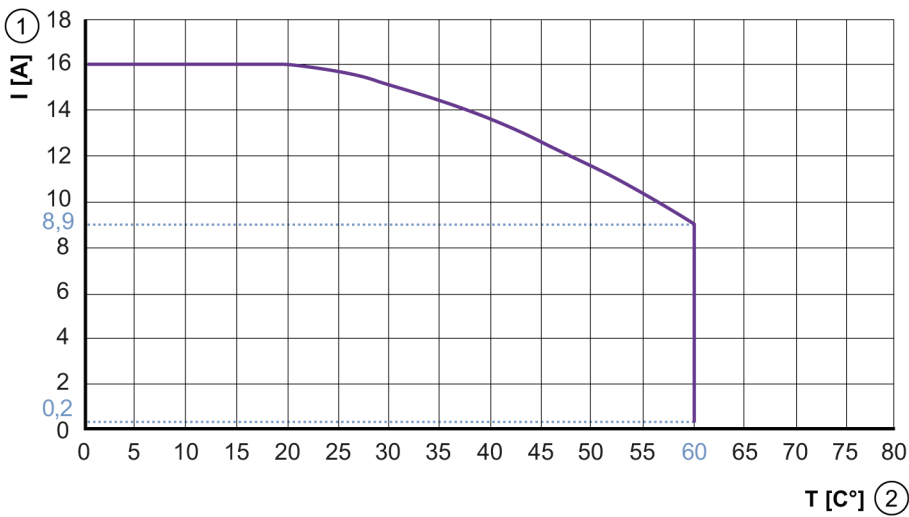

- 1 Ток [A]
- 2 Температура окружающей среды [°C]