




Распределительная коробка

ZDO8H050VAS0015E19

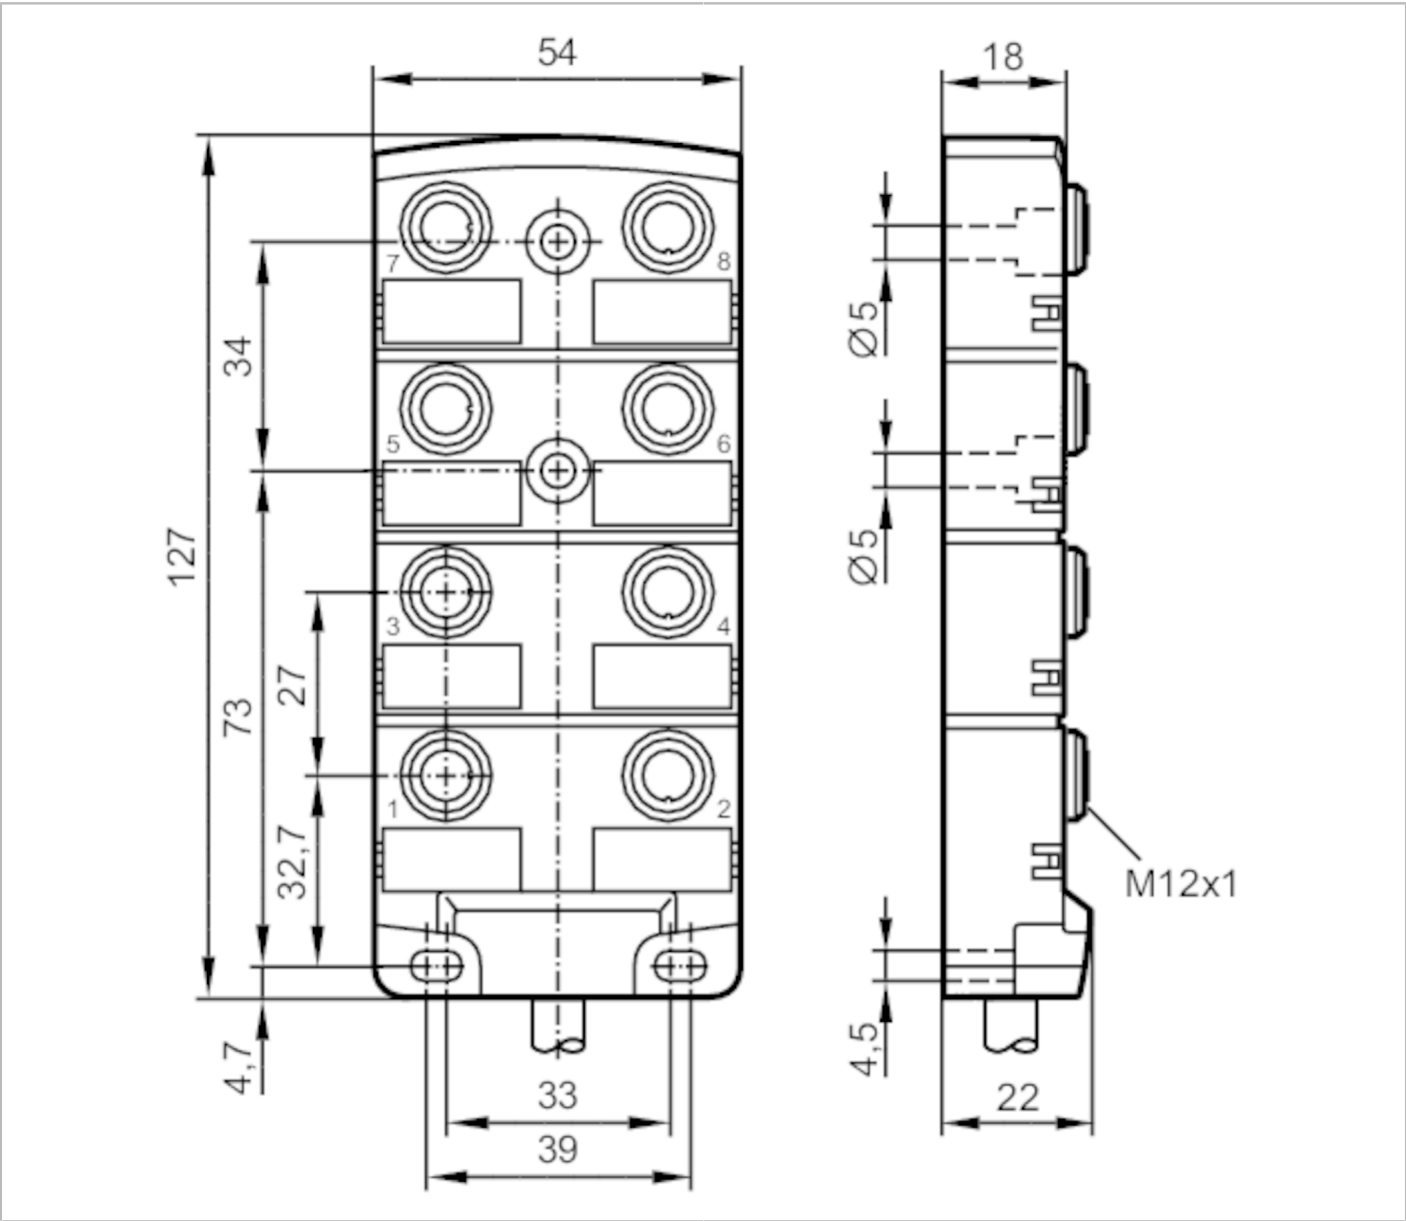

Приложение		
Особенности		без силикона; позолоченные контакты
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Класс защиты		II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70



Распределительная коробка

ZDO8H050VAS0015E19

Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-5...60
Степень защиты		IP 67; IP 68

Испытания / одобрения

Сертификат UL	Enclosure type	Type 1
---------------	----------------	--------

Механические данные

Вес	[g]	2875
Корпус		Прямоугольный
Способ монтажа		монтажная плата
Размеры	[mm]	127 x 54 x 22
Материал		корпус: ПА (полиамид)
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Количество портов распределительной коробки		8
Тип подключения		M12

Принадлежности

Комплект поставки	защитные заглушки: 2
	этикетки: 8

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 15 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²

электрическое подключение - паз

Разъем: 8 x M12; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm





Распределительная коробка

ZDO8H050VAS0015E19

Соединение

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
GN =	синий
GY =	зелёный
PK =	серый
RD =	розовый
VT =	красный
WH =	фиолетовый
YE =	белый
	жёлтый