




Y-образный распределитель

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

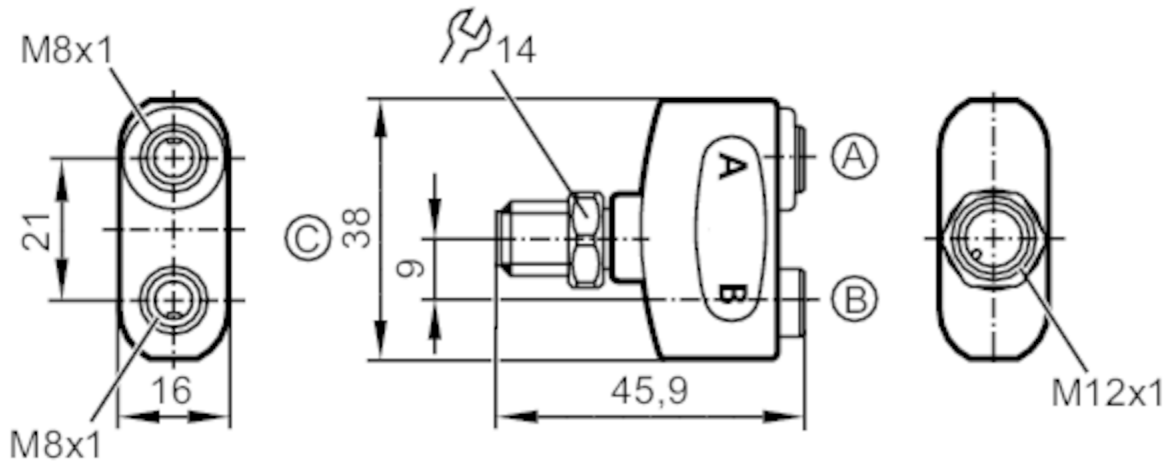

Приложение

Особенности	без силикона; позолоченные контакты
Без силикона	да

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Класс защиты	III
Макс. общая токовая нагрузка [A]	3

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Примечание к температуре окружающей среды	cULus: ...65 °C
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Испытания / одобрения

Сертификат UL	напряжение питания	Class 2
	Номер файла UL	E191684

Механические данные

Вес [g]	28,9
Материал	корпус: PA (полиамид) оранжевый Без галогена
Материал накидной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Уплотнительный материал	EPDM

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------



Y-образный распределитель

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS


электрическое подключение - разъем C

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm; Учитывайте максимальное значение эквивалента



электрическое подключение

Соединение

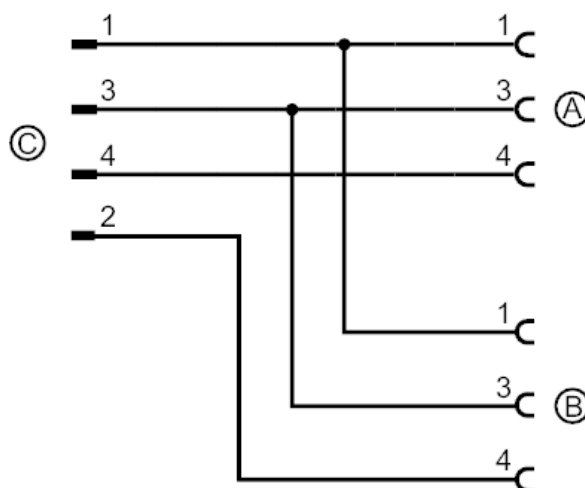

электрическое подключение - Разъём A/B

Разъем: 2 x M8; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: EPDM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm

