




Mounting set for ecomatRelay

ecomatRelay/MountingSet/9P

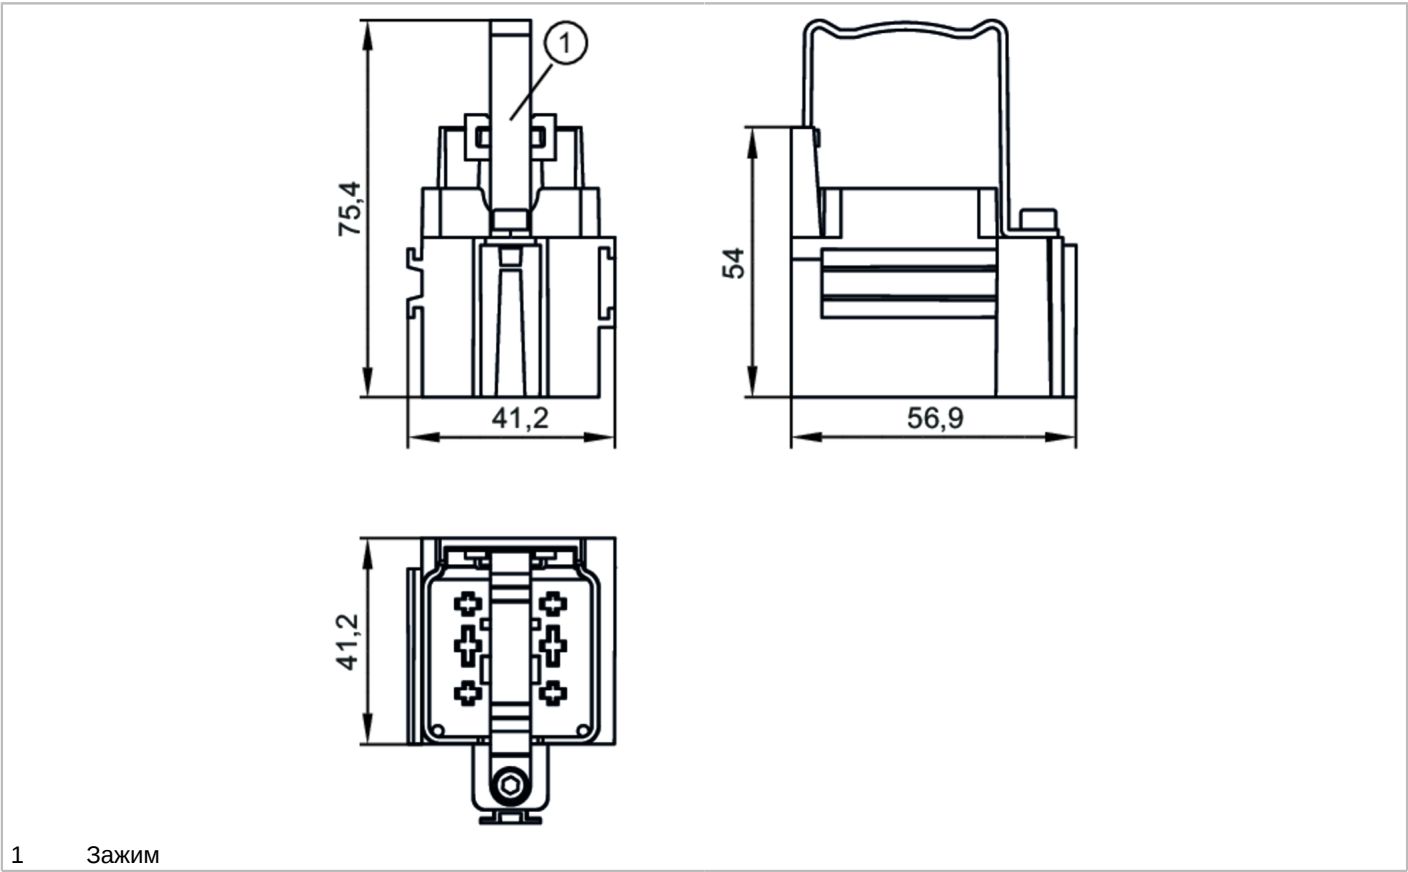

1 Зажим




Приложение	
Исполнение	for ecomatRelay CR3025
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	[-40...85 °C]
Степень защиты	IP 67; (разъем подключен)
Механические данные	
Вес	[78,9 g]
Способ монтажа	вертикальный; (contacts oriented downwards)
Размеры	[56,9 x 41,2 x 75,4 mm]
Материал	pole socket: PA 6.6-GF30
Информация о сроке службы	max. mating cycles of the crimp contacts: 10



Mounting set for ecomatRelay

ecomatRelay/MountingSet/9P

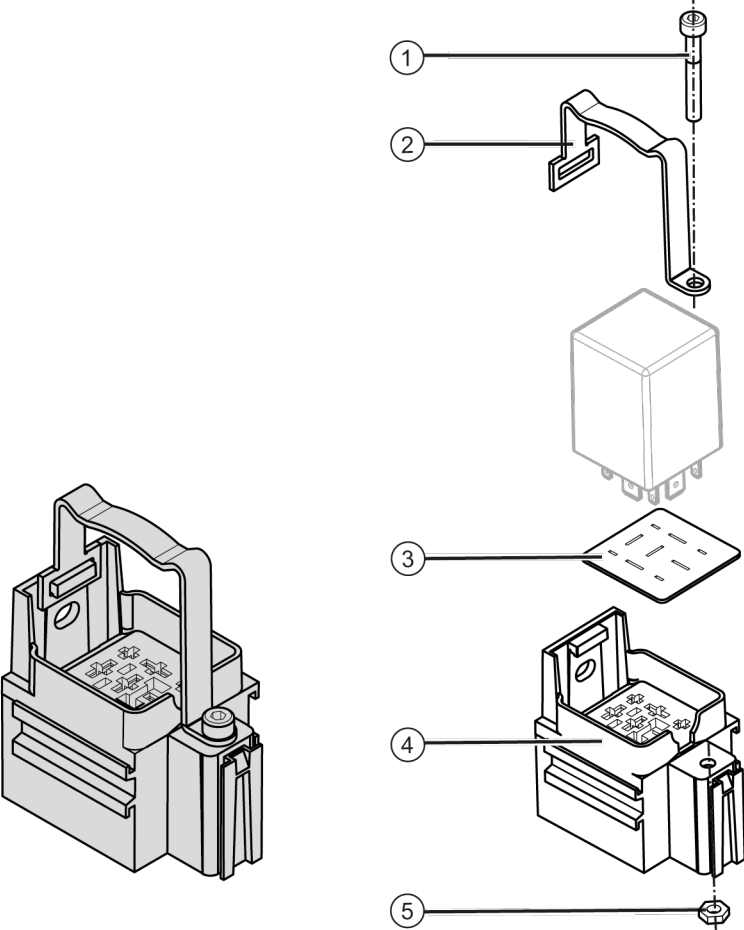Принадлежности	
Комплект поставки	pole socket: 1, 9 poles
	Зажим: 1
	Уплотнение: 1
	болт головки цилиндров: 1 x (M4 x 30 mm)
	гайки: 1 x M4, самоблокировка
	обжимные контакты: 5 x 4,8 mm
	герметизация отдельных жил: 5 x 4,8 mm
	обжимные контакты: 4 x 2,8 mm
	герметизация отдельных жил: 4 x 2,8 mm
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.
диаграммы и графики	
Установка	
	1: болт головки цилиндров M4x30 2: Зажим 3: Уплотнение 4: pole socket 5: гайка M4