




Комбинированная антенна для навигации

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

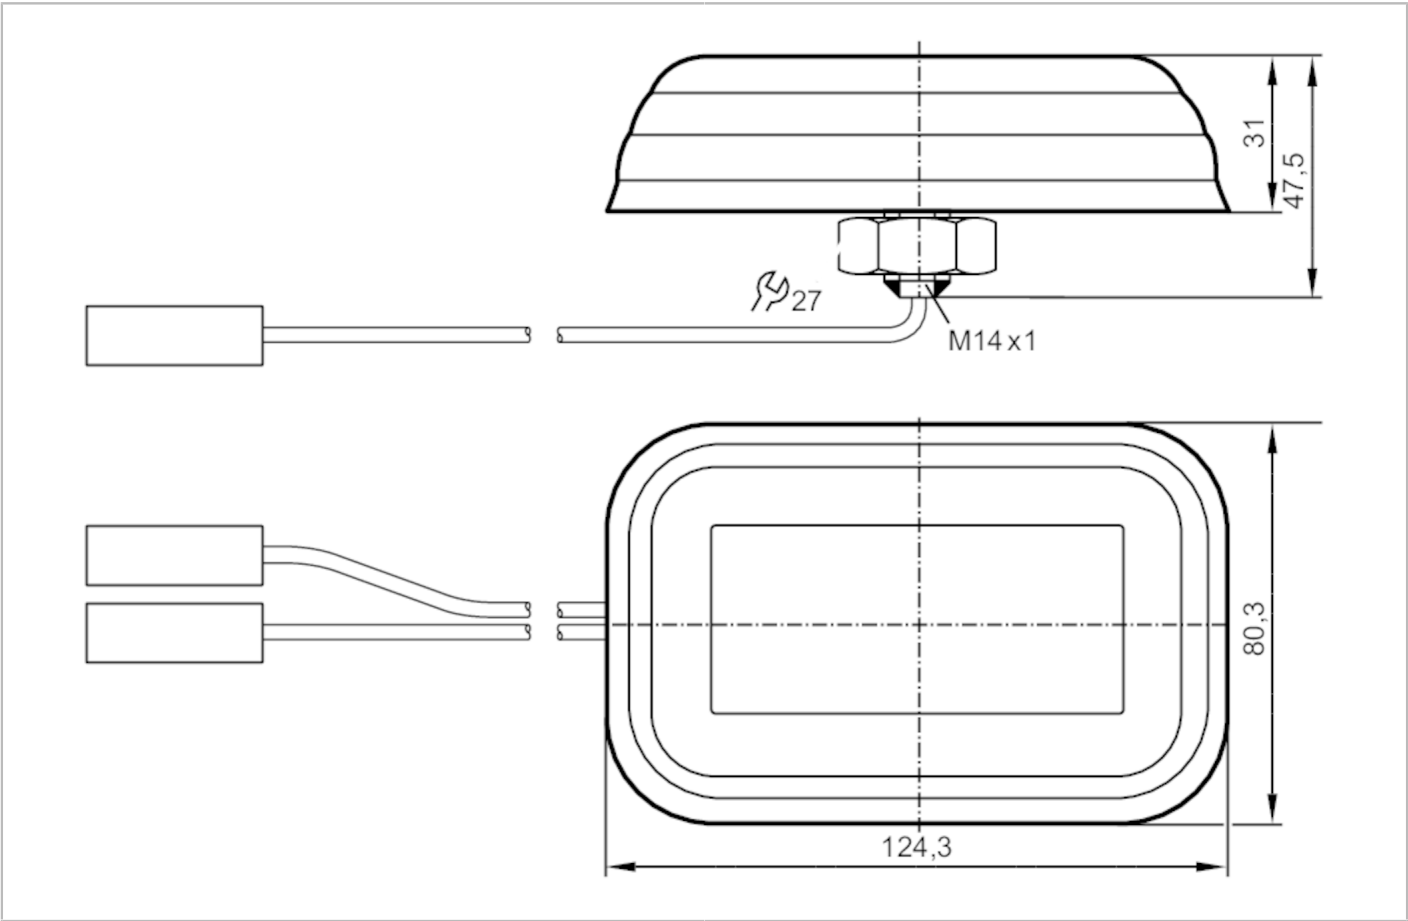

Электронные данные		
Потребление тока	[mA]	< 24
Интерфейсы		
GNSS		
Диапазон частот	GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)	
Примечание к интерфейсам	Рабочее напряжение : 3...5,5 V DC	
	Импеданс: 50 Ohm	
	Поляризация: RHCP	
	вертикальный	
	LNA: 27 ± 1 dB	
	Rauschzahl: 2.2 dB	
Мобильные сети		
Диапазон частот	698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz	
Примечание к интерфейсам	Импеданс: 50 Ohm	
	Поляризация: Линейный вертикальный	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 6K6
Механические данные		
Вес	[g]	366

EC3158



Комбинированная антенна для навигации

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Способ монтажа		Gewinde	
Размеры	[mm]	80 x 124 x 31	
Материал		РС черный	
Момент затяжки	[Nm]	< 5	

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - GPS

Кабель: 3 m

Разъем: 1 x FAKRA

электрическое подключение - GSM

Кабель: 3 m

Разъем: 1 x FAKRA
