

EC3170




Комбинированная антенна для навигации

Mobile/GNSS/WIFI Antenna

Артикул снят с производства

Альтернативная продукция: EC3158
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

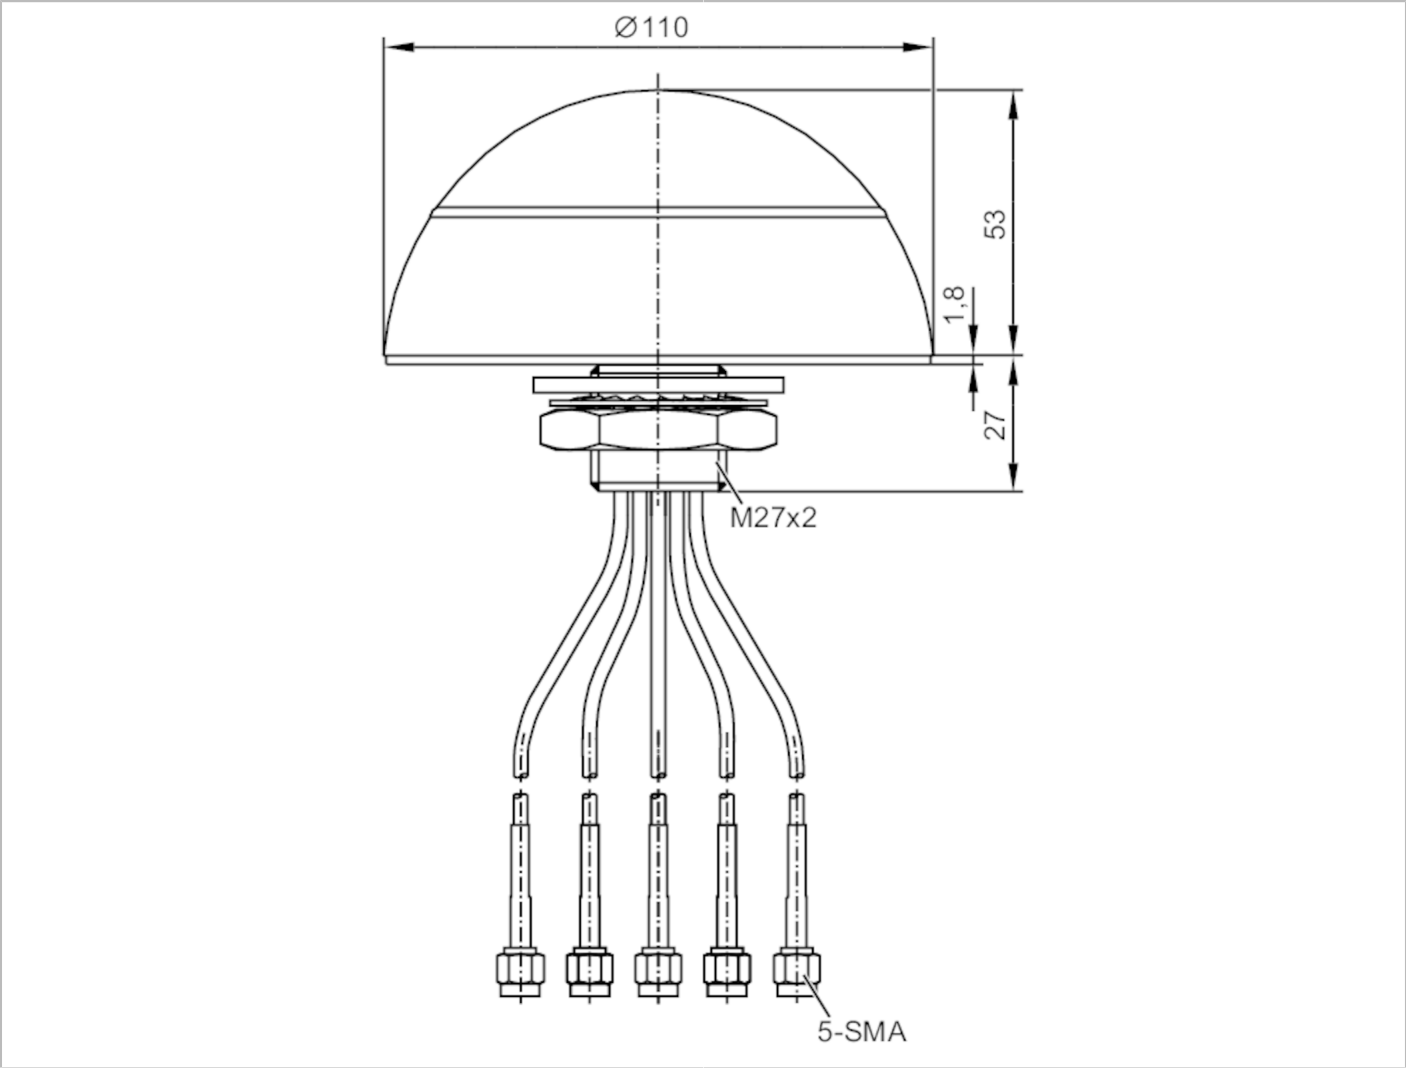

Интерфейсы

GNSS	
Диапазон частот	1575,42...1610 MHz
Метод подключения	SMA
Примечание к интерфейсам	Рабочее напряжение : 3...5 V DC
	Потребление тока: < 15 mA
	Импеданс: 50 Ohm
	Поляризация: RHCP
	LNA: 28 ± 2 dB
	LNA V.S.W.R.: < 2,0
	плотность шума: < 1,5 dB



Комбинированная антенна для навигации

Mobile/GNSS/WIFI Antenna

Мобильные сети	
Стандарт передачи	LTE Cat-4
Диапазон частот	LTE: 698...960 MHz; 1710...2690 MHz
Метод подключения	SMA
Примечание к интерфейсам	Импеданс: 50 Ohm
	Поляризация: Линейный вертикальный
WLAN	
Диапазон частот	2400...2483,5 MHz; 4900...5825 MHz
Метод подключения	SMA
Примечание к интерфейсам	Импеданс: 50 Ohm
	Поляризация: Линейный
	плотность шума: 2 dBi
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...85
Степень защиты	IP 67
Механические данные	
Вес [g]	597,5
Способ монтажа	резьбовая оправа
Размеры [mm]	Ø 110 / L = 55
Материал	ABS
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.
электрическое подключение - GPS	
Кабель: 3 m	
Разъем: 1 x SMA	
электрическое подключение - WLAN	
Кабель: 3 m	
Разъем: 2 x SMA	
электрическое подключение - Мобильные сети	
Кабель: 3 m	
Разъем: 2 x SMA	