


EIO330



IO-Link Bluetooth адаптер

IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW

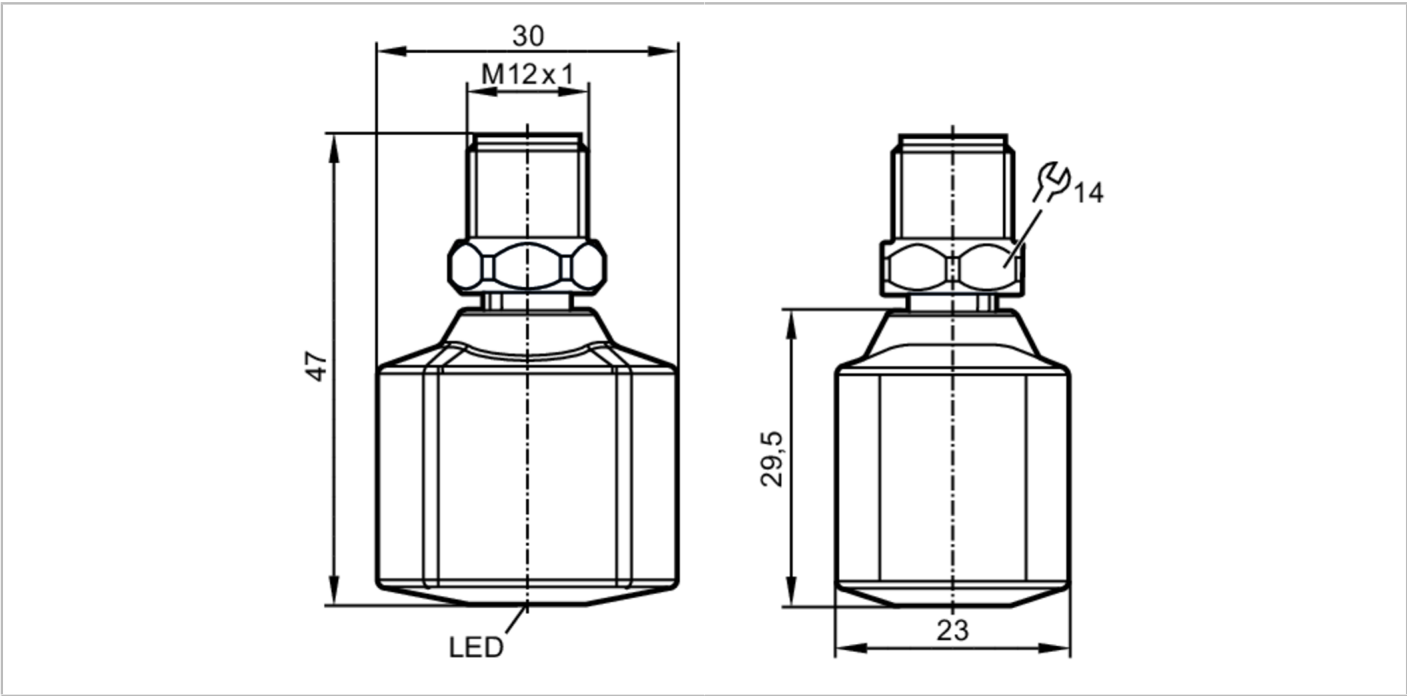

IO-Link



Приложение	
Особенности	позолоченные контакты
Применение	отображение всех рабочих значений датчиков, подключенных к такому же мастеру; настройка приборов и диагностика; настройка параметров и анализ приборов; Nur funktionsfähig mit ifm IO-Link Master ab Firmware 2.1
Радио сертификат для	EU/RED; Австралия; США; Новая Зеландия; Канада; Япония; Бразилия; Китай; Южная Африка; Argentina; Сингапур; Мексика; Малайзия; Vietnam; Chile; Thailand; Тайвань; Южная Корея; Индия; Намибия; Индонезия
Примечание об одобрении радиосвязи	Список стран, применяющих Европейскую директиву по радиооборудованию 2014/53/EU (RED), находится в разделе «Программы и файлы для скачивания».
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	18...30 DC
Номинальное напряжение DC [V]	24
Потребление тока [mA]	< 30
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да
Время задержки включения питания [s]	для соединения IO-Link < 0,3; Bluetooth < 1
IO-Link Device	
Время задержки включения питания [s]	< 0,3
Программное обеспечение / Программирование	
Выбор параметров	запись рабочих значений
Интерфейсы	
Коммуникационный интерфейс	IO-Link; Bluetooth



IO-Link Bluetooth адаптер

IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW

Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	IO-Link Device	1313
Bluetooth		
Стандарт передачи	BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1	
Диапазон частот	2,4 - 2,482 GHz	
Мощность передачи [mW]	10; (10 dBm)	
Диапазон	typ. 20 m	
IO-Link Device		
Способ передачи	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
Стандарт SDCI	IEC 61131-9	
Профили	Function	Device identification
	Function	Device diagnosis
	Function	Extended identification
Нужный тип порта	A	
Миним.время рабочего цикла [ms]	2,3	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...60	
Температура хранения [°C]	-40...70	
Степень защиты	IP 67; IP 69K	
Испытания / одобрения		
ЭМС	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	в закрытых металлических резервуарах
Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27	15 г (6 ms)
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-6	2 г (10...150 Hz)
MTTF [годы]	281	
Сертификат UL	Ta	max. 55 °C
	Enclosure type	Type 1
	напряжение питания	Low Voltage / Limited Energy
	Номер файла UL	E205959
Механические данные		
Вес [g]	94	
Материал	нерж. сталь (1.4404 / 316L); PA (полиамид); Уплотнение: FKM;	
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	режим работы Bluetooth ошибка	1 x светодиод, 3-цветный
Примечания		
Примечания	the device complies with overvoltage category II	
Упаковочная величина	1 шт.	

IO-Link Bluetooth адаптер


IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Контакты: позолоченый



Соединение

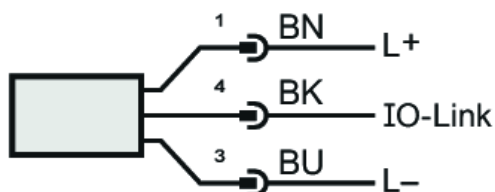

Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2

Цвета жил :

BK = черный
BN = коричневый
BU = синий