


# EVC940



## Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050MSD0005C05

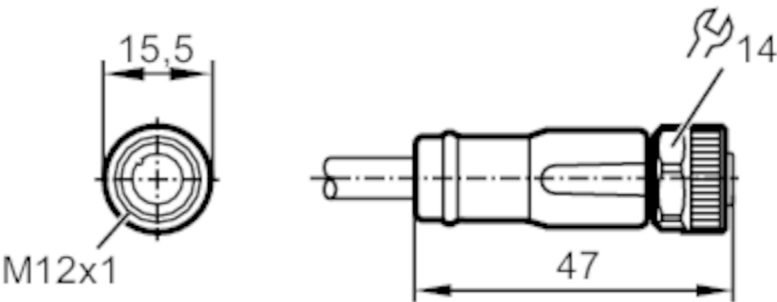

| Приложение                     |                                                                                            |                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Особенности                    | Без галогена; позолоченные контакты; экранированный кабель; Пригодность для кабельной цепи |                       |
| Применение                     | Шина CAN; для подвижной техники                                                            |                       |
| Электронные данные             |                                                                                            |                       |
| Рабочее напряжение             | [V]                                                                                        | < 30 AC / < 36 DC     |
| Макс. общая токовая нагрузка   | [A]                                                                                        | 4                     |
| Условия эксплуатации           |                                                                                            |                       |
| Температура окружающей среды   | [°C]                                                                                       | -25...80              |
| Степень защиты                 |                                                                                            | IP 67; IP 68; IP 69K  |
| Механические данные            |                                                                                            |                       |
| Вес                            | [g]                                                                                        | 499,3                 |
| Размеры                        | [mm]                                                                                       | 14,5 x 14,5 x 43,9    |
| Формованный материал корпуса   |                                                                                            | TPU                   |
| Материал накидной гайки        |                                                                                            | латунь, никелированн. |
| Уплотнительный материал        |                                                                                            | FKM                   |
| Пригодность для кабельной цепи |                                                                                            | да                    |



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050MSD0005C05

|                                |                                        |                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пригодность для кабельной цепи | Радиус изгиба в случае движения кабеля | мин. 10 x диаметр кабеля                                                                                   |
|                                | Скорость перемещения                   | маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                | Циклы изгиба                           | > 5 Mio.                                                                                                   |
|                                | Деформация кручения                    | ± 180 °/m                                                                                                  |

Примечания


|                      |       |
|----------------------|-------|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
|----------------------|-------|

электрическое подключение


Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, фиолетовый, Ø 8,4 mm, экранированный; RD / BK: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm )

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, черный; Блокировка: латунь, никелированн.; Уплотнение: FKM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



Соединение

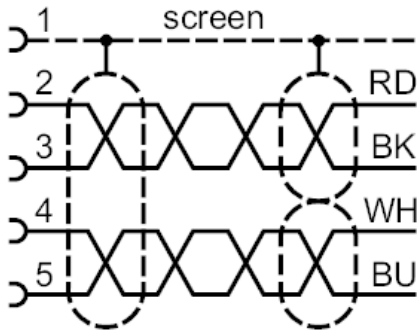

|          |             |
|----------|-------------|
|          | Цвета жил : |
| BK =     | черный      |
| BU =     | синий       |
| RD =     | красный     |
| WH =     | белый       |
| screen = | Экран       |