


EVC01E



Конвертер PNP-NPN

Converter PNP-NPN

Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке "Файлы для скачивания"

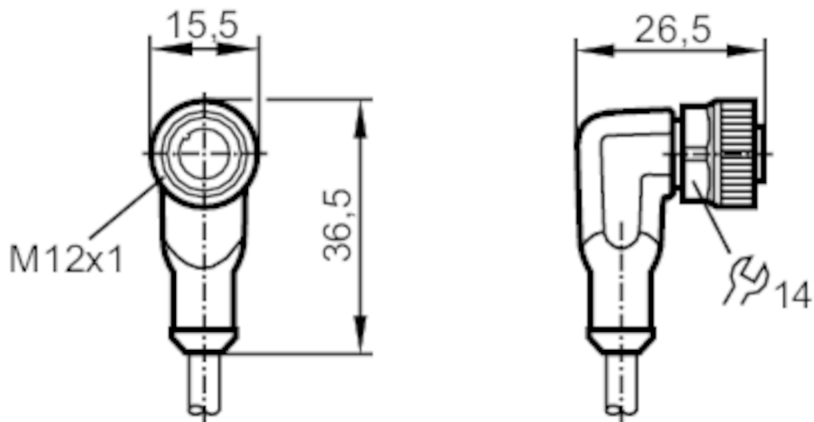

Приложение		
Особенности	Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи	
Совместимый с краской	да	
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	10
Рабочее напряжение	[V]	< 24 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	0,1
Выходы		
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения		
MTTF	[годы]	17562

EVC01E



Конвертер PNP-NPN

Converter PNP-NPN

Механические данные		
Вес	[g]	154,9
Размеры	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Уплотнительный материал		FKM
Пригодность для кабельной цепи		да
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m
Примечания		
Примечания		для датчиков в соответствии с IEC 60947-5-2 с режимом работы нормально открытый
Рекомендации		Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке "Файлы для скачивания"
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		
электрическое подключение - Разъём		
Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, черный; Блокировка: латунь, никелированн.; Уплотнение: FKM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm		


EVC01E



Конвертер PNP-NPN

Converter PNP-NPN

Соединение

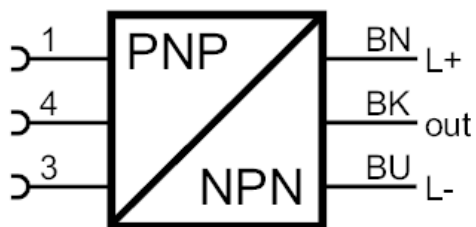

BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый