


EVF651



Y-соединительный кабель

YSDGHBC0VAS00,2PBCSTGHBC0VAS

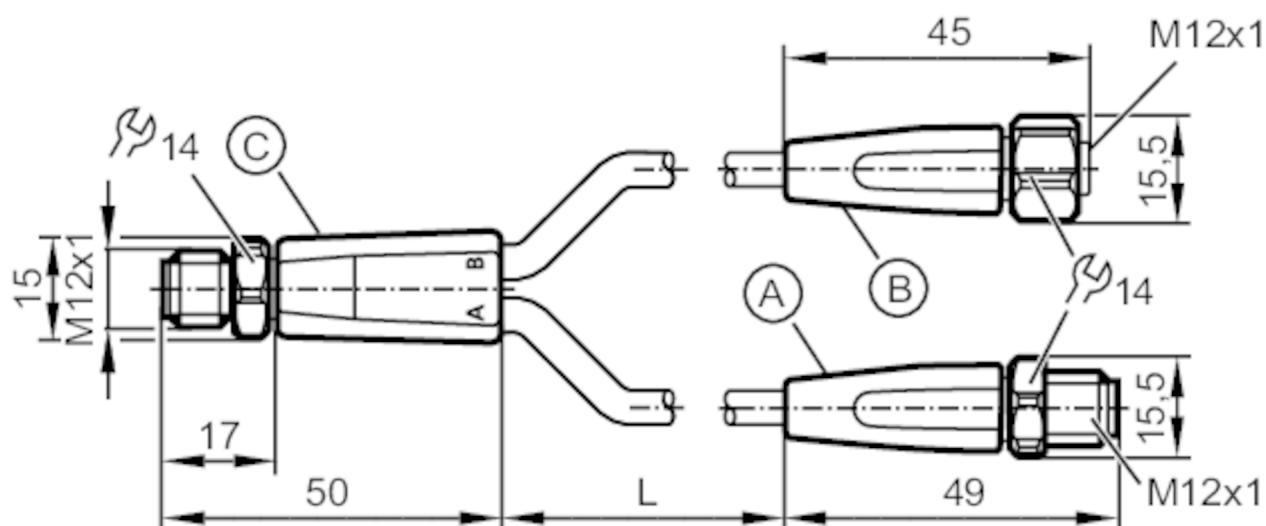

Приложение	
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение	гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 24 DC
Класс защиты	III
Макс. общая токовая нагрузка [A]	4
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...100
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные	
Вес [g]	51,6
Формованный материал корпуса	PP
Материал накладной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Уплотнительный материал	EPDM
Количество портов распределительной коробки	2
Пригодность для кабельной цепи	да

EVF651



Y-соединительный кабель

YSDGHBC0VAS00,2PBCSTGHBC0VAS

Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	максим. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 1 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем C

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: РР, серый; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,2 Nm




Соединение

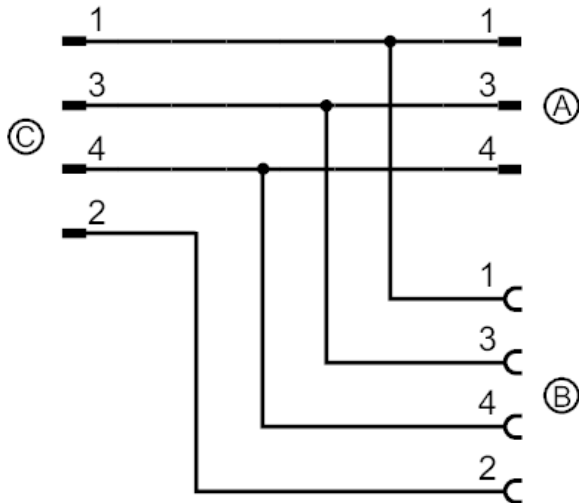

электрическое подключение - разъем A

Кабель: 0,2 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: РР, серый; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,2 Nm



EVF651



Y-соединительный кабель

YSDGHBC0VAS00,2PBCSTGHBC0VAS

электрическое подключение - Разъём В

Кабель: 0,2 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PP, серый; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: EPDM; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm

