




Соединительный кабель с разъемом

ADOGF040SCS0005T04

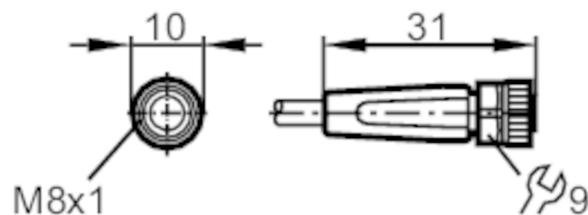

Приложение

Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение	применение в сварке
Без силикона	да

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты	III
Макс. общая токовая нагрузка [A]	3

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды	cULus: ...85 °C
Температура окружающей среды во время работы [°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)	cULus: ...85 °C
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Механические данные

Вес [g]	149,5
Размеры [mm]	10 x 10 x 31
Формованный материал корпуса	TPU
Материал накидной гайки	латунь, антипригарное покрытие



Соединительный кабель с разъемом

ADOGF040SCS0005T04

Уплотнительный материал	FKM	
Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 2 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение


Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый, Ø 4,5 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться); устойчивый к сварочным брызгам; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, оранжевый; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Уплотнение: FKM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm



Соединение

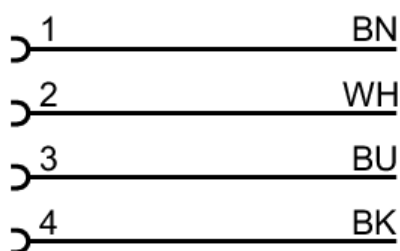

BK = Цвета жил :
 BN = черный
 BU = коричневый
 WH = синий
 белый




Соединительный кабель с разъемом

ADOGF040SCS0005T04

диаграммы и графики

характеристическая прямая
для допустимых отклонений
от номинальных значений
параметров

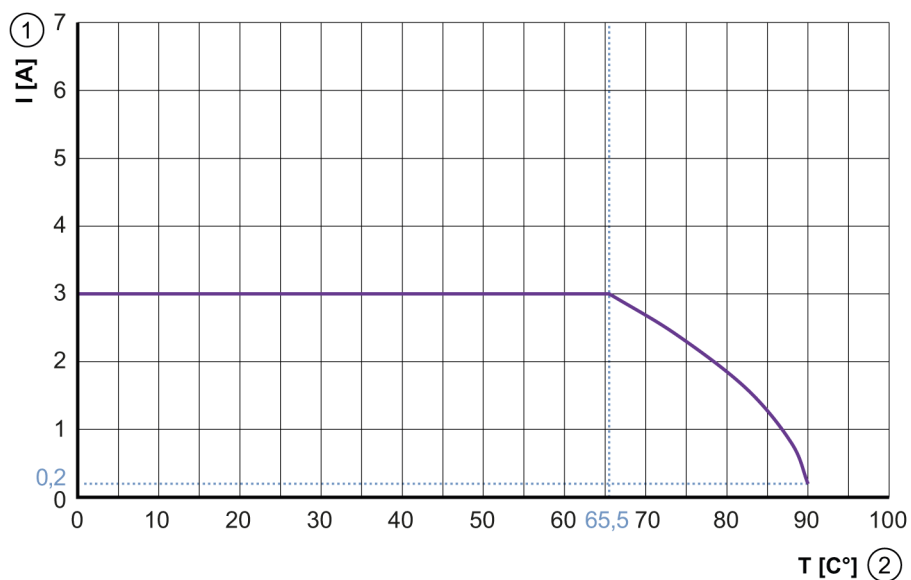

- 1 Ток [A]
- 2 Температура окружающей среды [°C]