




Набор панелей подавления

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

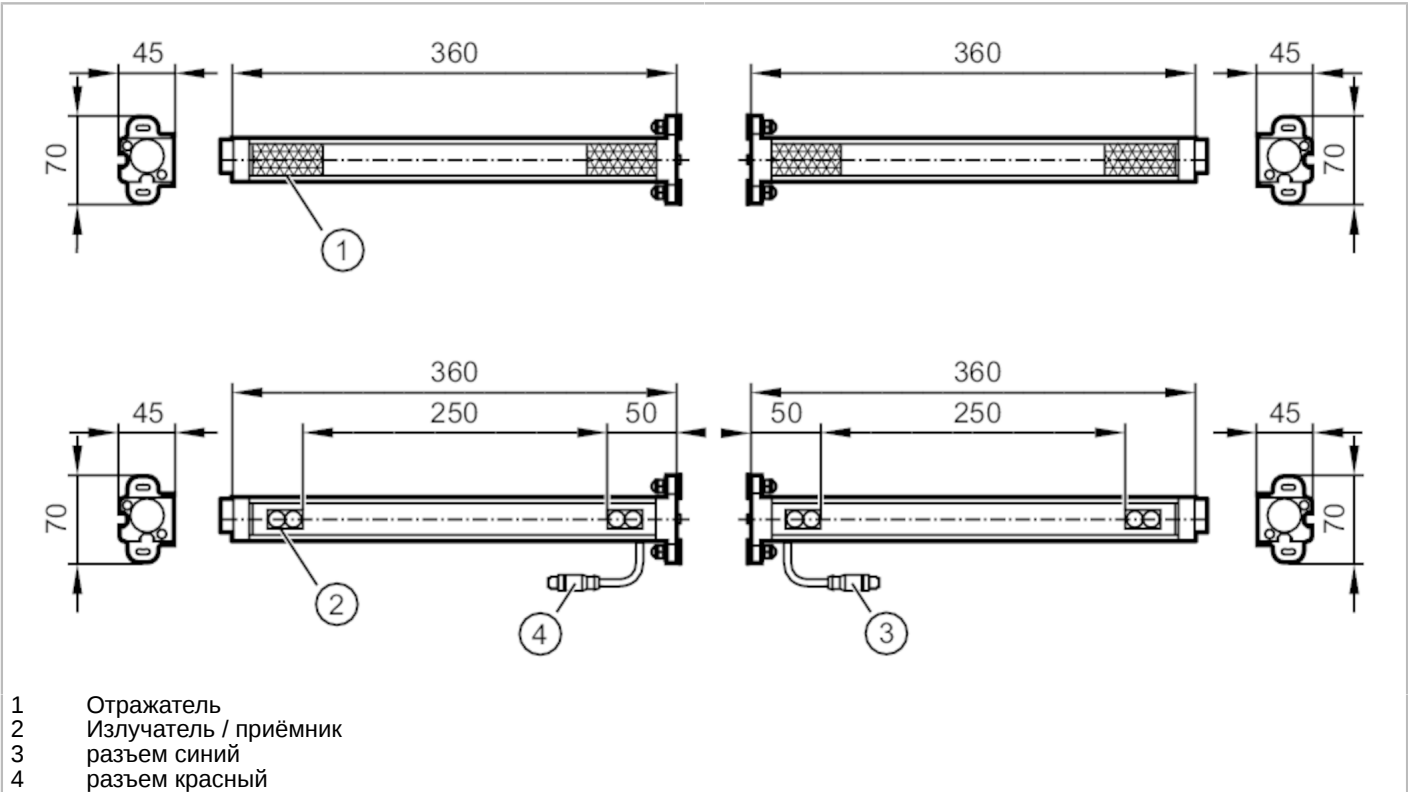

Характеристики		
Тип света	Инфракрасный свет	
Приложение		
Исполнение	последовательное подавление с помощью 4 параллельных рефлекторных датчиков	
Функциональный принцип	Рефлекторный датчик	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	19,2...28,8 DC
Потребление тока	[mA]	60
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	940
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на темноту
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	0,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Защита от короткого замыкания		да



Набор панелей подавления

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

Защита от перегрузок по току	да
------------------------------	----

Диапазон контроля

Диапазон	[m]	< 2,5
----------	-----	-------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-30...55
------------------------------	------	----------

Степень защиты		IP 65
----------------	--	-------

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Механические данные

Вес	[g]	3530
-----	-----	------

Материал		алюминий; полипропилен
----------	--	------------------------


Материал линз		Поликарбонат АБС
---------------	--	------------------

Примечания


Упаковочная величина		4 шт.
----------------------	--	-------

электрическое подключение - Излучатель 1

Разъем: 1 x M12; кодировка: А; Литой корпус: синий



Соединение

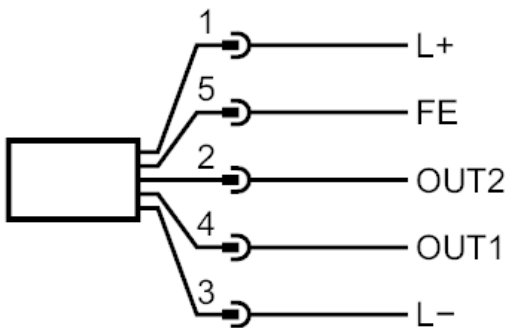

4 OUT 1	Коммутационный выход
2 OUT 2	Коммутационный выход




Набор панелей подавления


4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

электрическое подключение - Излучатель 2

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: красный



Соединение

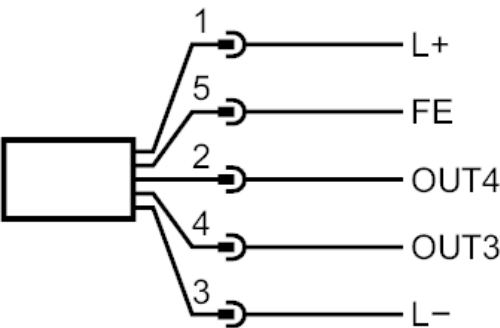

4 OUT 3	Коммутационный выход
2 OUT 4	Коммутационный выход