


O2D554



Датчик распознавания объектов

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A

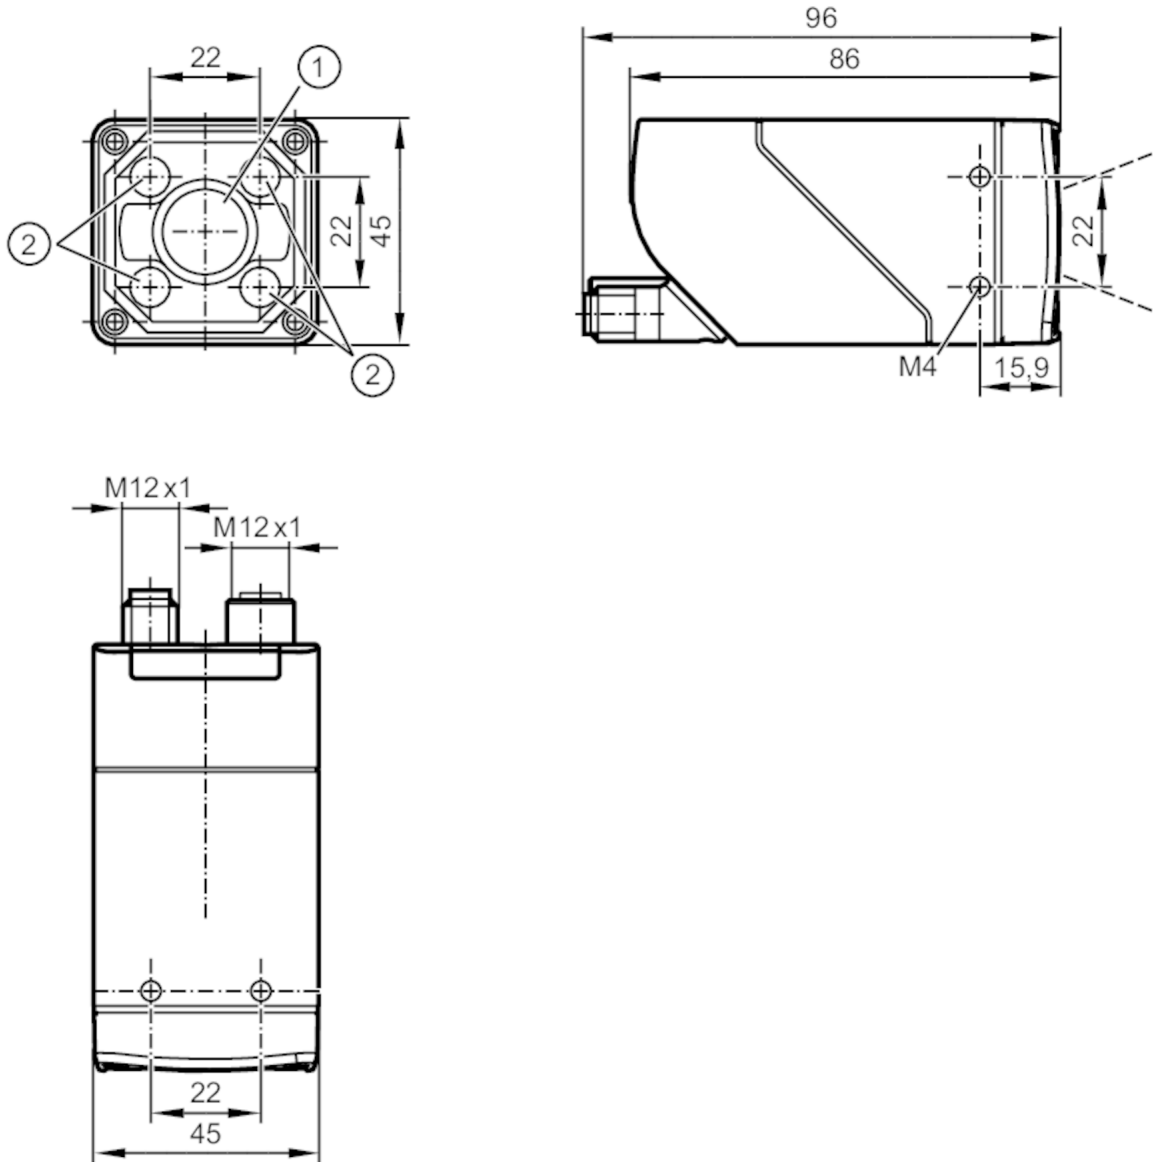

- 1 Объектив
- 2 Устройство подсветки



Характеристики

Тип света	Инфракрасный свет	
Разрешение изображения	[px]	1280 x 960
Макс. скорость считывания	[Hz]	40

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 300; (24V DC стандартный)
Макс. потребление тока	[mA]	650; (18V DC, с переключаемыми выходами, memory stick active)
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да



Датчик распознавания объектов

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A

Категория электрического перенапряжения	II
Тип света	Инфракрасный свет
Длина волны [nm]	850
Датчик изображения	CMOS датчик изображения чёрный/белый

Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 2
-----------------------------	--------------------------------

Входы

Триггер	внешнее; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Тип 3); TCP/IP; PROFINET; внутренний
---------	---

Выходы

Электрическое исполнение	PNP/NPN; (параметризуемый)
Количество цифровых выходов	2; (конфигурируемый)
Функция выходного сигнала	конфигурируемый
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	1
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]	100
Защита от короткого замыкания	да
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да

Диапазон контроля

Размеры поля зрения [mm]	Рабочее расстояние срабатывания	Поле зрения		
	200	38 x 29		
	300	58 x 43		
	500	96 x 72		
	1000	192 x 144		
	1500	288 x 216		
	2000	384 x 288		
	5000	960 x 720		
Рабочее расстояние срабатывания [mm]	> 200			
Разрешение изображения [px]	1280 x 960			
Тип объектива	Телеобъектив			
Макс. скорость считывания [Hz]	40			

Программное обеспечение / Программирование

Выбор параметров	через ПК с помощью ifm Vision Assistant
------------------	---

Интерфейсы

Коммуникационный интерфейс	Ethernet
----------------------------	----------

Ethernet

Количество интерфейсов Ethernet	1
---------------------------------	---



Датчик распознавания объектов

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A

Стандарт передачи	10Base-T; 100Base-TX
Скорость передачи	10 MBit/s; 100 MBit/s
Протокол	TCP/IP; PROFINET
Заводские настройки	IP-адресс: 192.168.0.69
	маска подсети: 255.255.255.0 (Class C)
	IP - адрес шлюза: 192.168.0.201
	MAC-адресс: см. типовую бирку
Тип использования	параметрирование; Передача данных

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-10...50
Температура хранения	[°C]	-40...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90; (без конденсации)
Макс. высота над уровнем моря	[m]	4000
Степень защиты		IP 65
Степень загрязнения		3

Испытания / одобрения

ЭМС	EN IEC 61000-6-4 Излучение помех	промышленные среды
	EN IEC 61000-6-2 Помехоустойчивость	промышленные среды
Ударопрочность	EN 60068-2-27	50 г 11 ms / неповторяющийся
	EN 60068-2-27	40 г 6 ms / повторяющийся
Вибропрочность	EN 60068-2-6	2 г (10 ... 150 Hz)
Фотобиологическая безопасность	исключенная группа; (EN 62471)	
Электробезопасность	EN IEC 61010-2-201	подача питания только через цепи PELV
MTTF	[годы]	53
Сертификат UL	Ta	-10... +50°C °C
	Enclosure type	1
	напряжение питания	Limited Energy
	Номер файла UL	E364788

Механические данные

Вес	[g]	695,5
Способ монтажа	резьбовая оправа; (расточное отверстие M4 x 7mm)	
Размеры	[mm]	45 x 45 x 86
Материал	корпус: отливка из цинка с порошковым покрытием; фронтальная оптика: gorilla glass; светодиодное окно: PC; программирующие кнопки: POM	
Уплотнительный материал	FKM	
Момент затяжки	[Nm]	2,1

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Функция	2 x светодиод, зелёный
	Функция	2 x светодиод, жёлтый
	Многофункциональная кнопка	2 x светодиод, зелёный/жёлтый
Элементы управления	1	Многофункциональная кнопка



Датчик распознавания объектов

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/T/10/5A

Принадлежности

Принадлежности (необязательные)	монтажные принадлежности
	Защитные панели

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - Ethernet


Разъем: 1 x M12; кодировка: D; Литой корпус: нерж.сталь; Уплотнение: FKM



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-

электрическое подключение - питание

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: нерж.сталь



1	U+
2	вход триггера
3	0 V
4	Коммутационный выход 1 конфигурируемый
5	Коммутационный выход 2 конфигурируемый / триггерный выход с внешней подсветкой