


O2D925



Внешняя подсветка

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

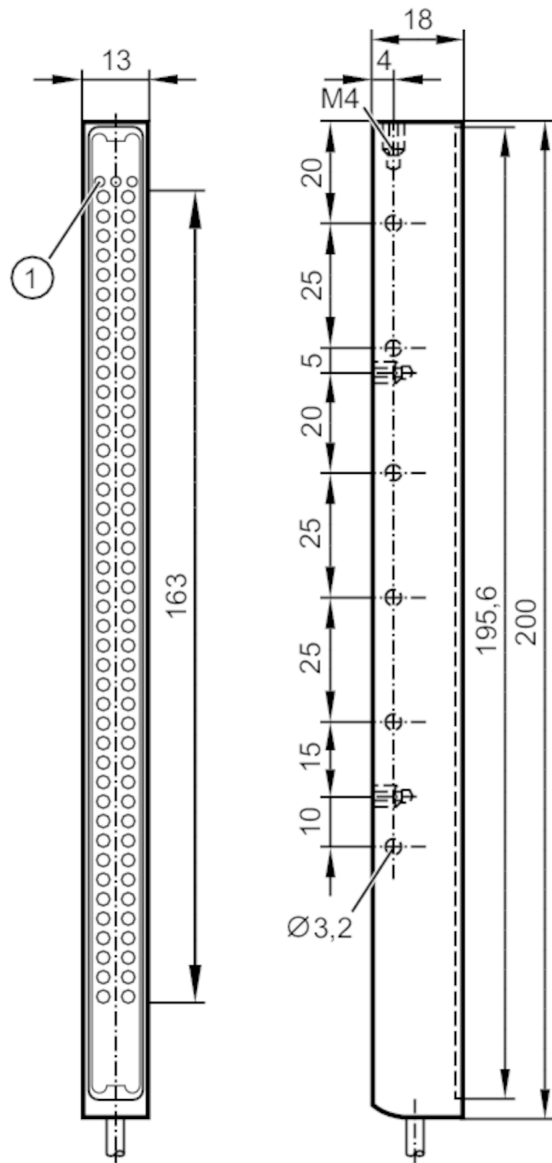

1 светодиод



Характеристики

Тип света

Инфракрасный свет

Приложение

Освещенное поле

[mm]

10 x 150

Форма

полосы

Режим работы

высокая интенсивность света (импульсная, постоянное функционирование только с охлаждением); нормальная интенсивность света (возможно постоянное функционирование)

Электронные данные

Рабочее напряжение

[V]

24 DC

Потребление тока

[mA]

Рабочий режим "непрерывная работа": 415;
Рабочий режим "высокая интенсивность света": 640



Внешняя подсветка

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Тип света		Инфракрасный свет	
Длина волны [nm]		875	
Входы			
Триггер		24 V PNP	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды [°C]		-10...55	
Температура хранения [°C]		-25...75	
Степень защиты		IP 65	
Защита от перегрева		да; (деактивация при 65...75 °C)	
Испытания / одобрения			
Фотобиологическая безопасность		группа риска 1; (DIN EN 62471:2008)	
Механические данные			
Вес [g]		218,5	
Размеры [mm]		200 x 13 x 18	
Материал		алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью	
Материал линз		стекло	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей	Освещенность		1 x светодиод, жёлтый
	режим работы		1 x светодиод, зелёный
	Избыточная температура		1 x светодиод, красный
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			
Кабель: 0,3 m, PUR, черный; 4 x 0,34 mm²			
Разъем: 1 x M12; кодировка: A			
			


O2D925



Внешняя подсветка

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Соединение

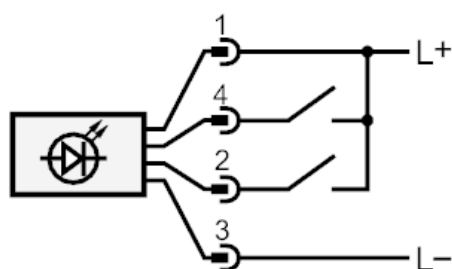

- | | |
|---|---|
| 4 | Триггер |
| 2 | Рабочий режим "высокая интенсивность света" |