


# O2D940



## Внешняя подсветка

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

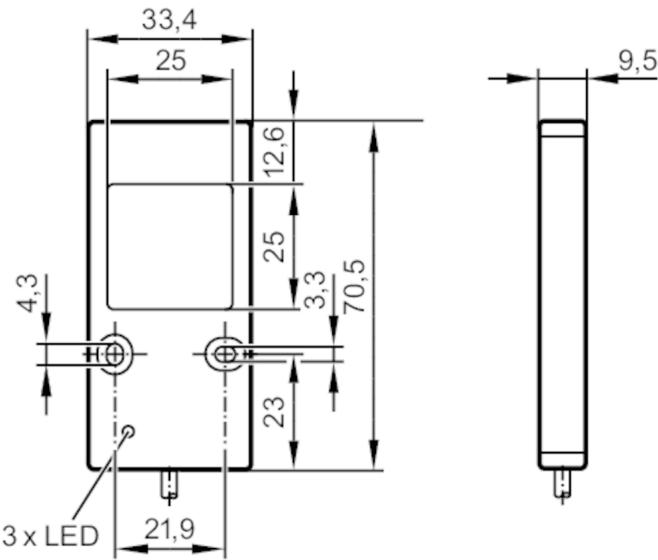

### Характеристики

|           |              |
|-----------|--------------|
| Тип света | красный свет |
|-----------|--------------|

### Приложение

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Особенности          | позолоченные контакты                            |
| Освещенное поле [mm] | 25 x 25                                          |
| Форма                | подсветка                                        |
| Режим работы         | Постоянная подсветка или импульсный режим работы |

### Электронные данные

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | -10...10     |
| Рабочее напряжение [V]                        | 24 DC        |
| Потребление тока [mA]                         | < 80         |
| Класс защиты                                  | III          |
| Тип света                                     | красный свет |
| Длина волны [nm]                              | 617          |

### Входы

|         |          |
|---------|----------|
| Триггер | 5...24 V |
|---------|----------|

### Условия эксплуатации

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Температура окружающей среды [°C] | -10...50      |
| Степень защиты                    | IP 54         |
| Защита от перегрева               | да; (> 50 °C) |

### Испытания / одобрения

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Фотобиологическая безопасность | исключенная группа; (EN 62471) |
| MTTF [годы]                    | 310                            |

# O2D940



## Внешняя подсветка

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

### Механические данные

|               |      |                   |
|---------------|------|-------------------|
| Вес           | [g]  | 162,6             |
| Размеры       | [mm] | 70,5 x 33,4 x 9,5 |
| Материал      |      | алюминий          |
| Материал линз |      | стекло            |

### Дисплеи / Элементы управления

|         |                                      |                        |
|---------|--------------------------------------|------------------------|
| Дисплей | Освещенность                         | 1 x светодиод, жёлтый  |
|         | режим работы                         | 1 x светодиод, зелёный |
|         | Превышающая температура / Перегрузка | 1 x светодиод, красный |

### Примечания

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
|----------------------|-------|


### электрическое подключение

Кабель: 0,30 m, PUR

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Контакты: позолоченый



### Соединение

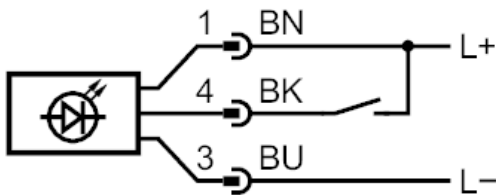

|      |             |
|------|-------------|
| 1    | L +         |
| 3    | L -         |
| 4    | Триггер     |
|      | Цвета жил : |
| BK = | черный      |
| BN = | коричневый  |
| BU = | синий       |