




Внешняя подсветка

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

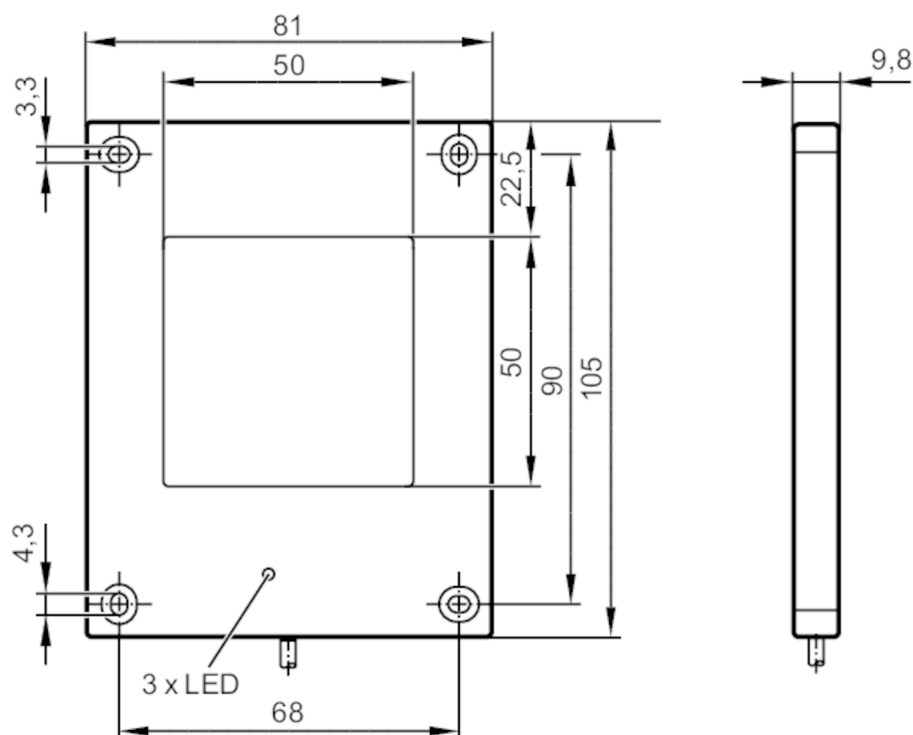

Характеристики	
Тип света	Инфракрасный свет
Приложение	
Особенности	позолоченные контакты
Освещенное поле [mm]	50 x 50
Форма	подсветка
Режим работы	Постоянная подсветка или импульсный режим работы
Электронные данные	
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%]	-10...10
Рабочее напряжение [V]	24 DC
Потребление тока [mA]	< 325
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да
Тип света	Инфракрасный свет
Длина волны [nm]	875
Входы	
Триггер	5...24 V
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-10...50

O2D943



Внешняя подсветка

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

Степень защиты	IP 54
Защита от перегрева	да; (> 50 °C)

Испытания / одобрения

Фотобиологическая безопасность	исключенная группа; (EN 62471)
MTTF [годы]	309

Механические данные

Вес [g]	264,4
Размеры [mm]	105 x 81 x 9,8
Материал	алюминий
Материал линз	стекло

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Освещенность	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	Превышающая температура / Перегрузка	1 x светодиод, красный

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 0,30 m, PUR

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Контакты: позолоченый




O2D943



Внешняя подсветка

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

Соединение

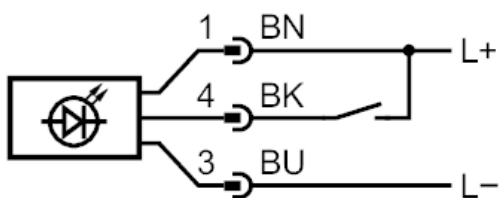

1	L +
3	L -
4	Триггер
	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий