


O2D945



Внешняя подсветка

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

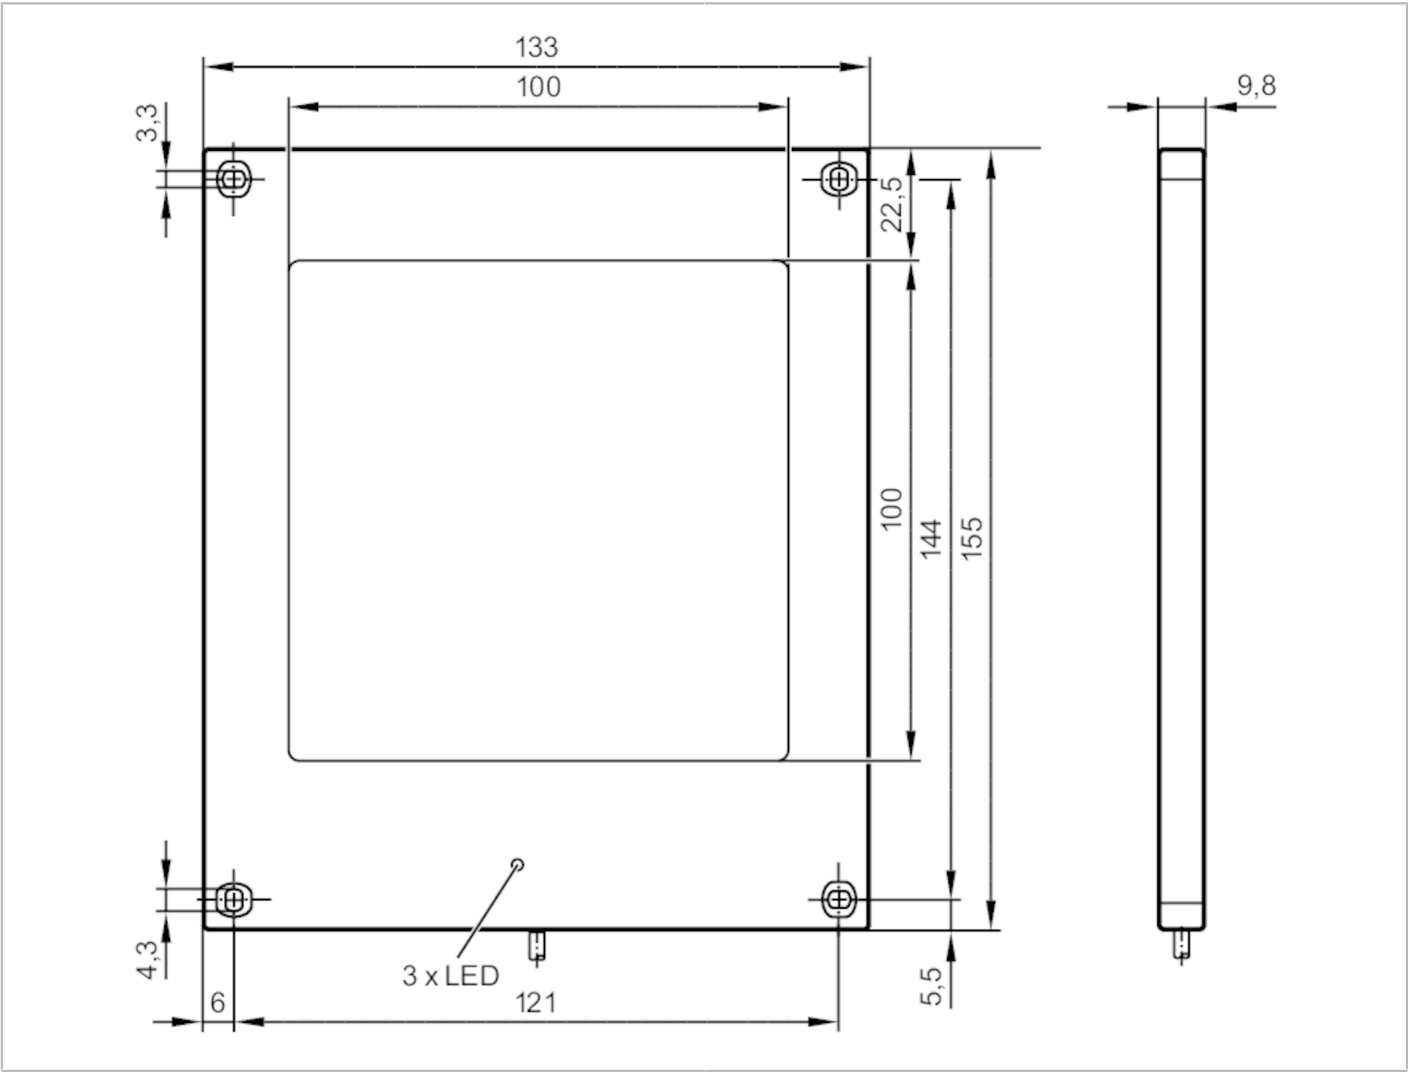

Характеристики		
Тип света		Инфракрасный свет
Приложение		
Особенности		позолоченные контакты
Освещенное поле	[mm]	100 x 100
Форма		подсветка
Режим работы		Постоянная подсветка или импульсный режим работы
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	-10...10
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	< 620
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	875



Внешняя подсветка

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

Входы		
Триггер		5...24 V
Выходы		
Защита от перегрузок по току		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-10...50
Степень защиты		IP 54
Защита от перегрева		да; (> 50 °C)
Испытания / одобрения		
Фотобиологическая безопасность		исключенная группа; (EN 62471)
MTTF	[годы]	293
Механические данные		
Вес	[g]	448,4
Размеры	[mm]	155 x 133 x 9,8
Материал		алюминий
Материал линз		стекло
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Освещенность	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	Превышающая температура / Перегрузка	1 x светодиод, красный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 0,3 m, PUR		
Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Контакты: позолоченный		
		


O2D945



Внешняя подсветка

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

Соединение

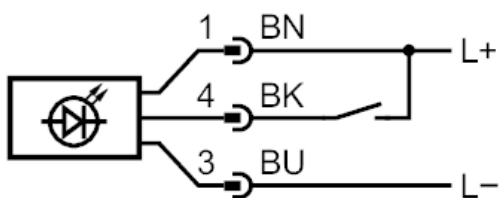

1	L +
3	L -
4	Триггер
	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий