




Усилитель для волоконной оптики

OOF-FPKG/M16/KL8

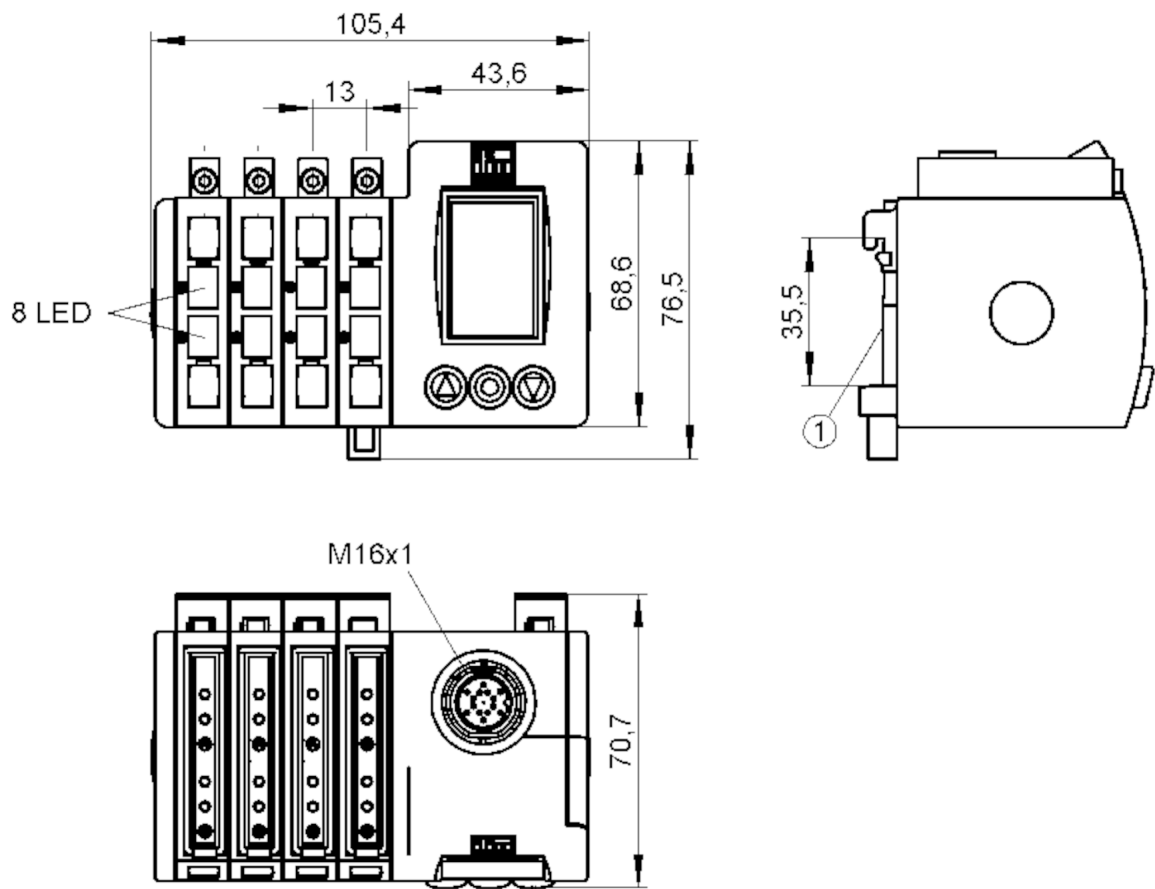

1 Установка на DIN-рейке



Характеристики		
Тип света	красный свет	
Корпус	Прямоугольный	
Приложение		
Особенности	Функциональный контрольный выход	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	12...36 DC
Потребление тока	[mA]	50; ((24 V))
Макс. потребляемая мощность	[VA]	1,3
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	630
Выходы		
Электрическое исполнение	PNP	
Функция выходного сигнала	Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)	



Усилитель для волоконной оптики

OOF-FPKG/M16/KL8

Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2
Функциональный контрольный выход		да
Макс. нагрузка тока для функционального контрольного выхода	[mA]	200
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	200
Частота переключения DC	[Hz]	800
Примечание к частоте переключения	[Hz]	стандартный
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Функция времени	[s]	0,001...0,1
Диапазон контроля		
Диапазон	[m]	< 3,8; (Однолучевой световой барьер)
Диапазон	[mm]	0...300; (Датчик диффузного отражения)
Настраиваемый диапазон		да
Программное обеспечение / Программирование		
Выбор параметров		автоматическая и ручная настройка точки переключения; логические функции И, ИЛИ; вторая точка переключения
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
Механические данные		
Вес	[g]	556,5
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	76,5 x 105,4 x 70,7
Количество каналов		8
Присоединение оптоволоконного кабеля		FE-11 / FT-11
Материал		корпус: ABS; окно дисплея: PMMA; светодиодное окно: SEPS; крышка: отливка из цинка пластмассовое покрытие (PA)
Насадка на линзы		Боковая оптика



Усилитель для волоконной оптики

00F-FPKG/M16/KL8

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Графический ЖК-дисплей, вращение дисплея на 180° возможно выбор языка (немецкий, английский, французский)
Состояние выхода	8 x светодиод, жёлтый
Электронная блокировка	да

Принадлежности


Комплект поставки	рейка: 1 x 94 mm, EN 60715
-------------------	----------------------------

Примечания


Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M16



Соединение

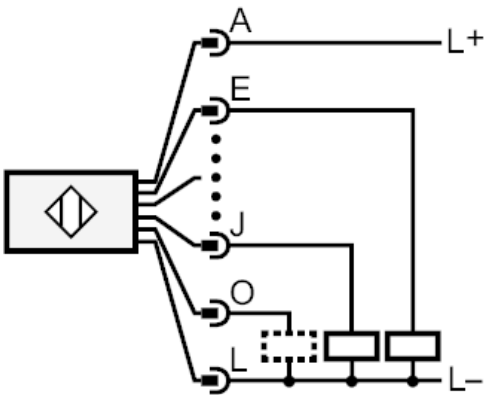

- E: Out 1
- P: Out 2
- S: Out 3
- G: Out 4
- C: Out 5
- T: Out 6
- N: Out 7
- J: Out 8

О Функциональный контрольный выход