




Усилитель для волоконной оптики

OOF-FPKG/M12/GL2

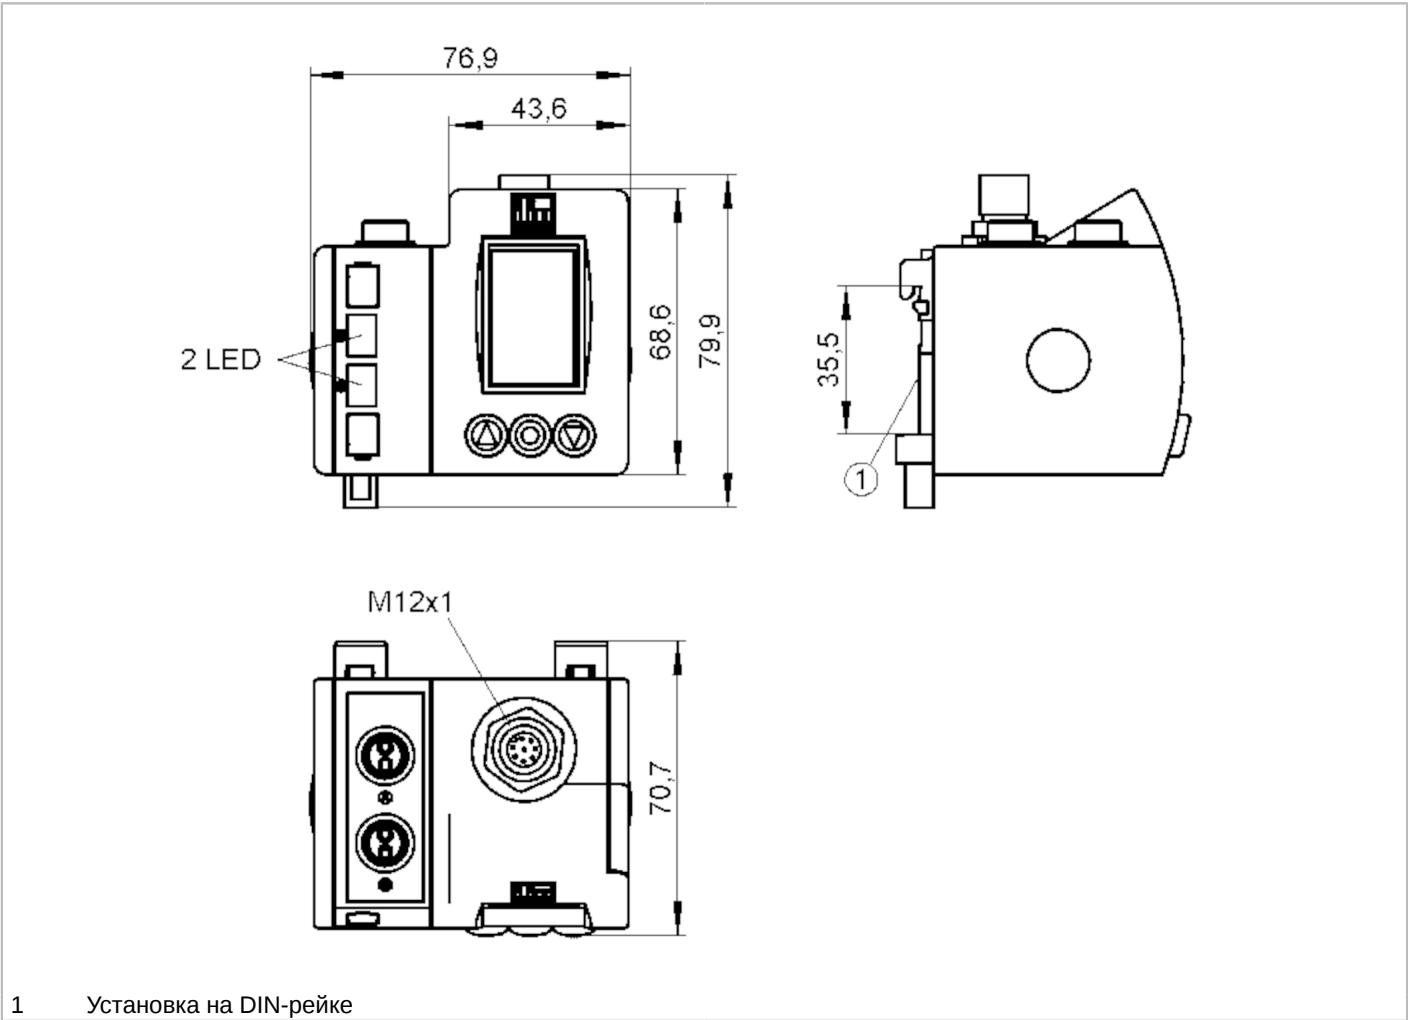

1 Установка на DIN-рейке



Характеристики		
Тип света		красный свет
Корпус		Прямоугольный
Приложение		
Особенности		Функциональный контрольный выход
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	12...36 DC
Потребление тока	[mA]	50; ((24 V))
Макс. потребляемая мощность	[VA]	1,1
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	630
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)



Усилитель для волоконной оптики

OOF-FPKG/M12/GL2

Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2
Функциональный контрольный выход		да
Макс. нагрузка тока для функционального контрольного выхода	[mA]	200
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	200
Частота переключения DC	[Hz]	2700
Примечание к частоте переключения	[Hz]	стандартный
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Функция времени	[s]	0,001...0,1
Диапазон контроля		
Диапазон	[m]	< 0,4; (Однолучевой световой барьер)
Диапазон	[mm]	0...200; (Датчик диффузного отражения)
Настраиваемый диапазон		да
Программное обеспечение / Программирование		
Выбор параметров		автоматическая и ручная настройка точки переключения; логические функции И, ИЛИ; вторая точка переключения
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
Механические данные		
Вес	[g]	463
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	79,9 x 76,9 x 70,7
Количество каналов		2
Присоединение оптоволоконного кабеля		FE-00 / FT-00
Материал		корпус: ABS; окно дисплея: PMMA; светодиодное окно: SEPS; крышка: отливка из цинка пластмассовое покрытие (PA)
Насадка на линзы		Боковая оптика



Усилитель для волоконной оптики

00F-FPKG/M12/GL2

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Графический ЖК-дисплей, вращение дисплея на 180° возможно выбор языка (немецкий, английский, французский)
Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
Электронная блокировка	да

Принадлежности


Комплект поставки	рейка: 1 x 65 mm, EN 60715
-------------------	----------------------------

Примечания


Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

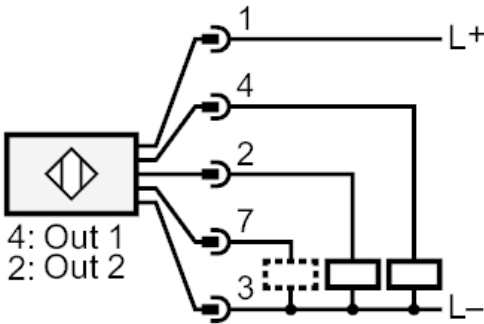

7 Функциональный контрольный выход