




Оборудование для работы топео в производственной среде

топео appliance QHA210

лицензии, необходимые для работы продуктов топео, заказываются отдельно

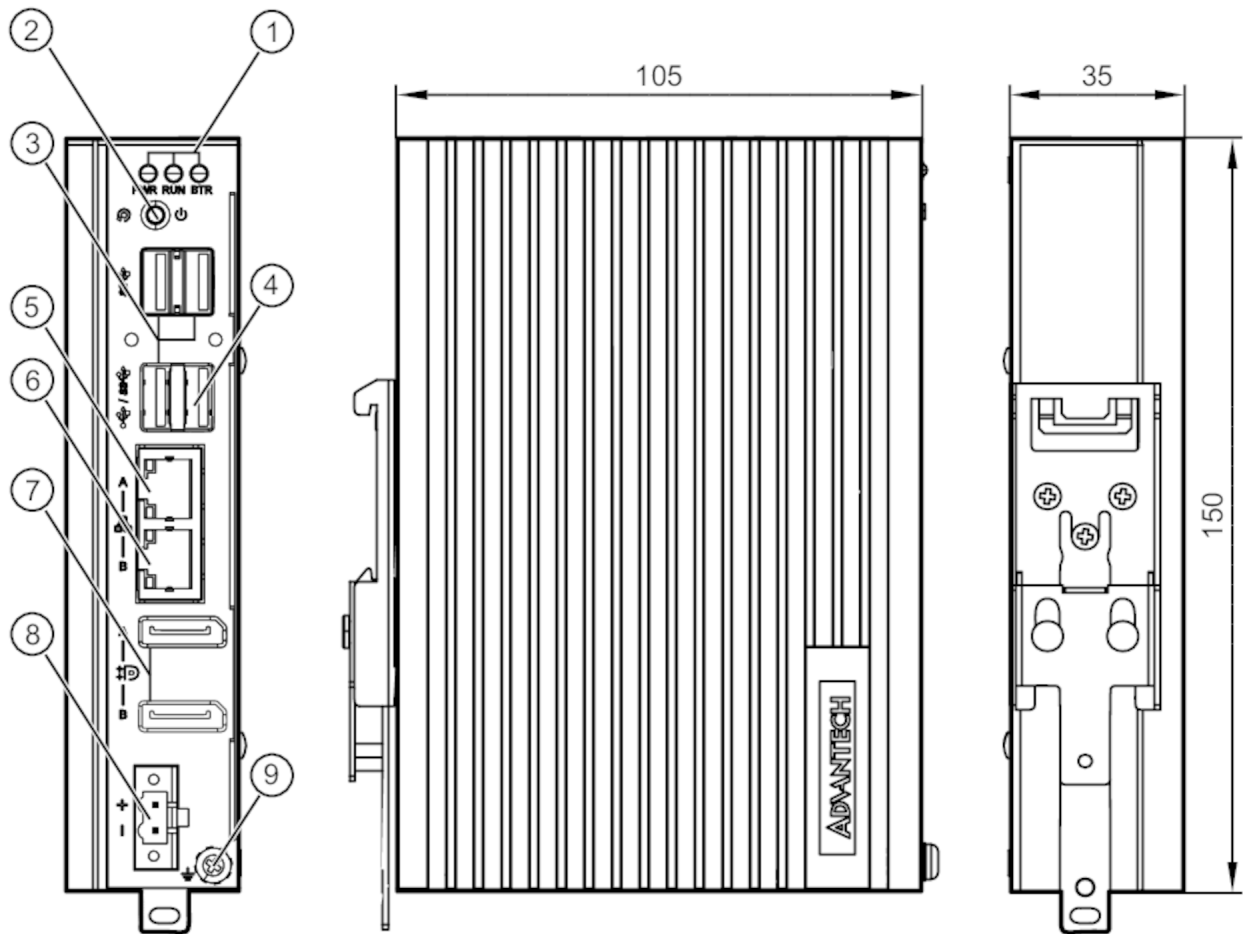

- 1 Состояние - Светодиод
- 2 переключатель вкл./выкл.
- 3 USB 3.0 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 Ethernet интерфейс A
- 6 Ethernet интерфейс B
- 7 интерфейс DisplayPort x 2
- 8 напряжение питания
- 9 заземление

Приложение

Приложение	ИТ аппаратное обеспечение для работы с топео
	обеспечение объема памяти и вычислительной мощности
	предустановленное программное обеспечение топео
Описание содержимого	Простая настройка без специальных знаний в области ИТ
Совместимость	включая систему управления устройством (AMS) для настройки и обслуживания
	может использоваться независимо от ИТ инфраструктуры
Возможности подключения	можно в любое время интегрировать в структуру ИТ-сети
Техобслуживание и поддержка	интерфейсы для датчика и ИТ-сети
	интегрированные функции обновления, резервного копирования и поддержки через систему управления устройствами

QHA210



Оборудование для работы тонео в производственной среде

тонео appliance QHA210

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Мощность	[W]	21; (максимальный: 47)
Выходы		
Количество видео выходов		2; (DisplayPort)
Программное обеспечение / Программирование		
Лицензии, входящие в комплект		appliance management system (AMS)
Примечание к лицензии		привязанный к оборудованию; лицензии, необходимые для работы продуктов тонео, заказываются отдельно
Операционная система		Debian Linux 11
AMS		
Язык		немецкий; английский; французский; итальянский; испанский; португальский; китайский; японский; корейский
AMS console		
Язык		английский
Системные требования		
Веб-браузер		Google Chrome; Mozilla Firefox; (поддерживаемые версии: см. примечания к текущему выпуску)
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		Ethernet; USB
Количество интерфейсов Ethernet		2; (GBit)
Количество интерфейсов USB		4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...70
Температура хранения	[°C]	-20...60
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	95; (40 °C без конденсации)
Степень защиты		IP 40
Испытания / одобрения		
Ударопрочность	IEC60068-2-27	50 г 11 ms
Вибропрочность	IEC 60068-2-6	4 Grms / 10...500 Hz
Механические данные		
Вес	[g]	1269,2
Размеры	[mm]	35 x 105 x 150
Аппаратное обеспечение		
Процессор		Intel Atom E3940 Quad Core
TPM чип		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (128 Mbit)
Рабочая память		8 GB
Массовая память		256 GB SSD

QHA210



Оборудование для работы топео в производственной среде

топео appliance QHA210

Примечания	
Рекомендации	лицензии, необходимые для работы продуктов топео, заказываются отдельно
Упаковочная величина	1 шт.