


SL5105



Мониторинг потока воздуха

SLG23CEEAKOG/24VDC

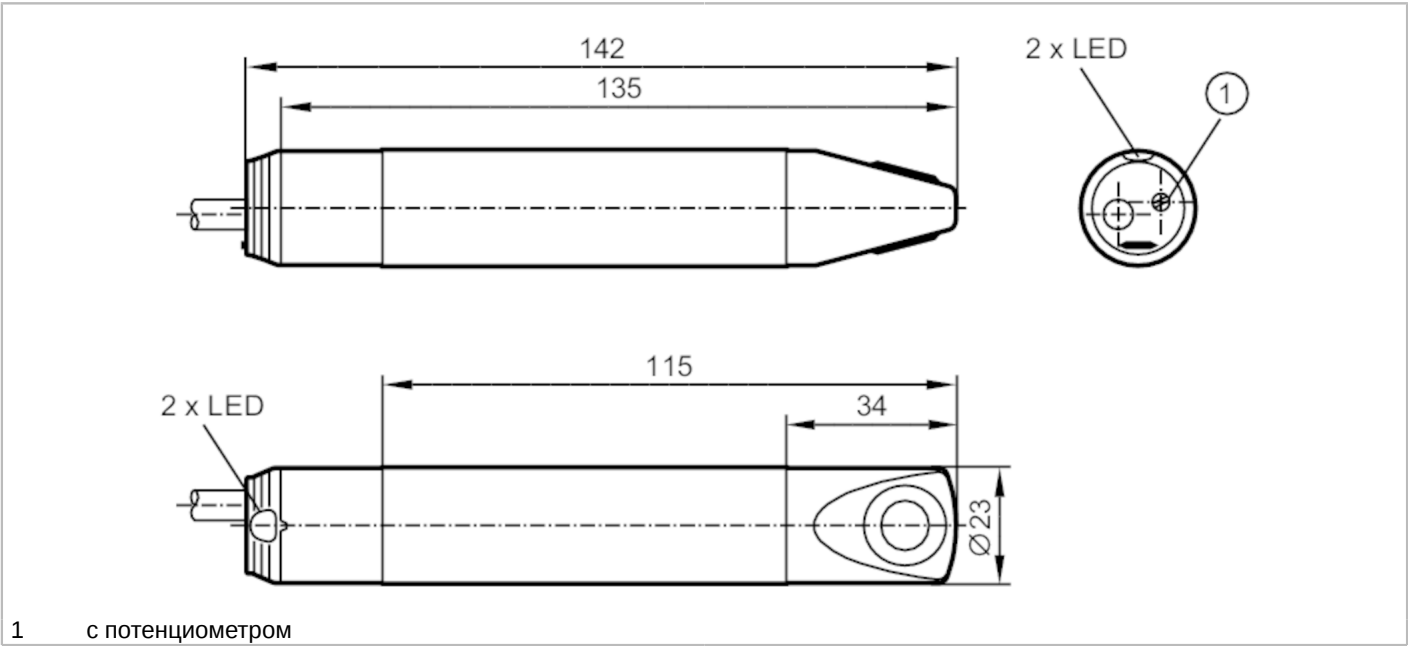

Характеристики		
Количество входов и выходов	Количество релейных выходов: 1	
Подключение к процессу	Соединение Clamp Ø 23 mm	
Приложение		
Температура измеряемой среды	[°C]	-10...50
Предел прочности по давлению	1 bar	0,1 MPa
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC
Потребление тока	[mA]	50
Мин. сопротивление изоляции	[MΩ]	100; (500 V DC)
Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество релейных выходов: 1	
Выходы		
Выходной сигнал	коммутационный сигнал	
Количество релейных выходов	1	
Нагрузка на контакты	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)	
Коммутационная функция	с потоком реле замыкается	
Диапазон измерения/настройки		
Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	100...1000



Мониторинг потока воздуха

SLG23CEEAKOG/24VDC

Макс. чувствительность	[cm/s]	100...400	
Точность/ погрешность			
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	5	
Время реакции			
Время отклика	[s]	3...60	
Газы			
Время отклика	[s]	3...60	
Программное обеспечение / Программирование			
Настройка точки переключения	с потенциометром		
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-10...50	
Температура хранения	[°C]	-25...85	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90	
Степень защиты		IP 65	
Испытания / одобрения			
MTTF	[годы]	1294	
Сертификат UL	Регистрационный номер UL	I029	
	Номер файла UL	E174189	
Механические данные			
Вес	[g]	192,5	
Корпус		Цилиндрический	
Размеры	[mm]	Ø 23 / L = 142	
Материал		корпус: PBT (полибутилентерефталат); чувствительная поверхность: титан	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		PBT (полибутилентерефталат); титан	
Подключение к процессу		Соединение Clamp Ø 23 mm	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей	Функция	1 x светодиод, красный	
	Функция	1 x светодиод, зелёный	
Принадлежности			
Комплект поставки	Монтажный адаптер: 1, E40048		
Примечания			
Упаковочная величина	1 шт.		

SL5105




Мониторинг потока воздуха

SLG23CEEAKOG/24VDC

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Соединение

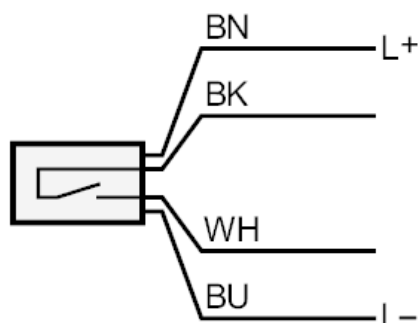

BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
BK =	синий
WH =	черный
	белый