U40062

Присоединительный фитинг для небольшого расхода

FLOW BLOCK, SS, 1/4" x G1/4

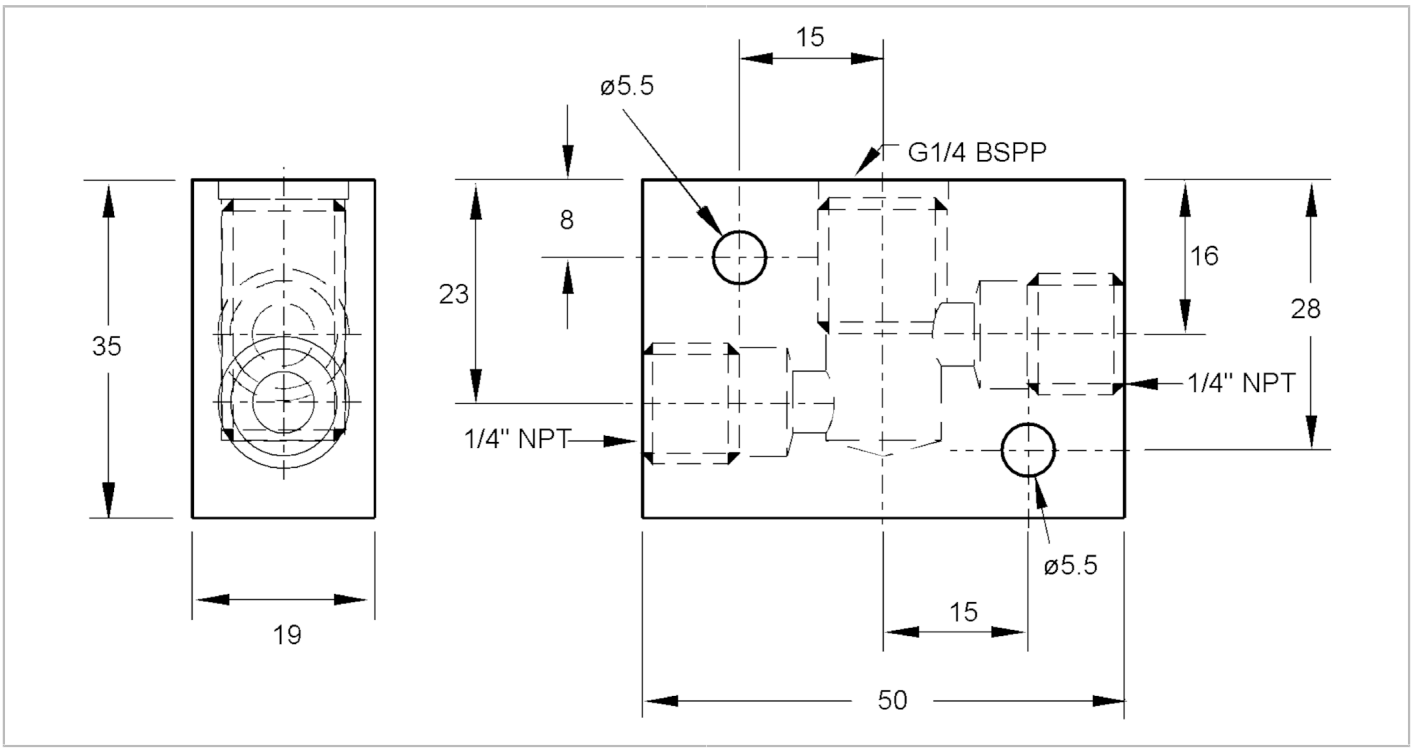

Приложение		
Исполнение	для датчиков потока G¼	
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80	
Предел прочности по давлению	300 bar	30 MPa
Диапазон измерения/настройки		
Диапазон скоростей потока [ml/min]	80...2000	
Механические данные		
Вес [g]	208,652	
Способ монтажа	резьбовая оправа; (1/4" NPT installation position as required)	
Материал	нерж. сталь (1.4401 / 316); Уплотнение: сталь никелированн.; Уплотнение: FKM	
Примечания		
Примечания	Can only be used in combination with the flow sensor’s relative operating mode.	
Упаковочная величина	1 шт.	