




Безопасные тросовые выключатели

Rope Switch DH LED 24V DC

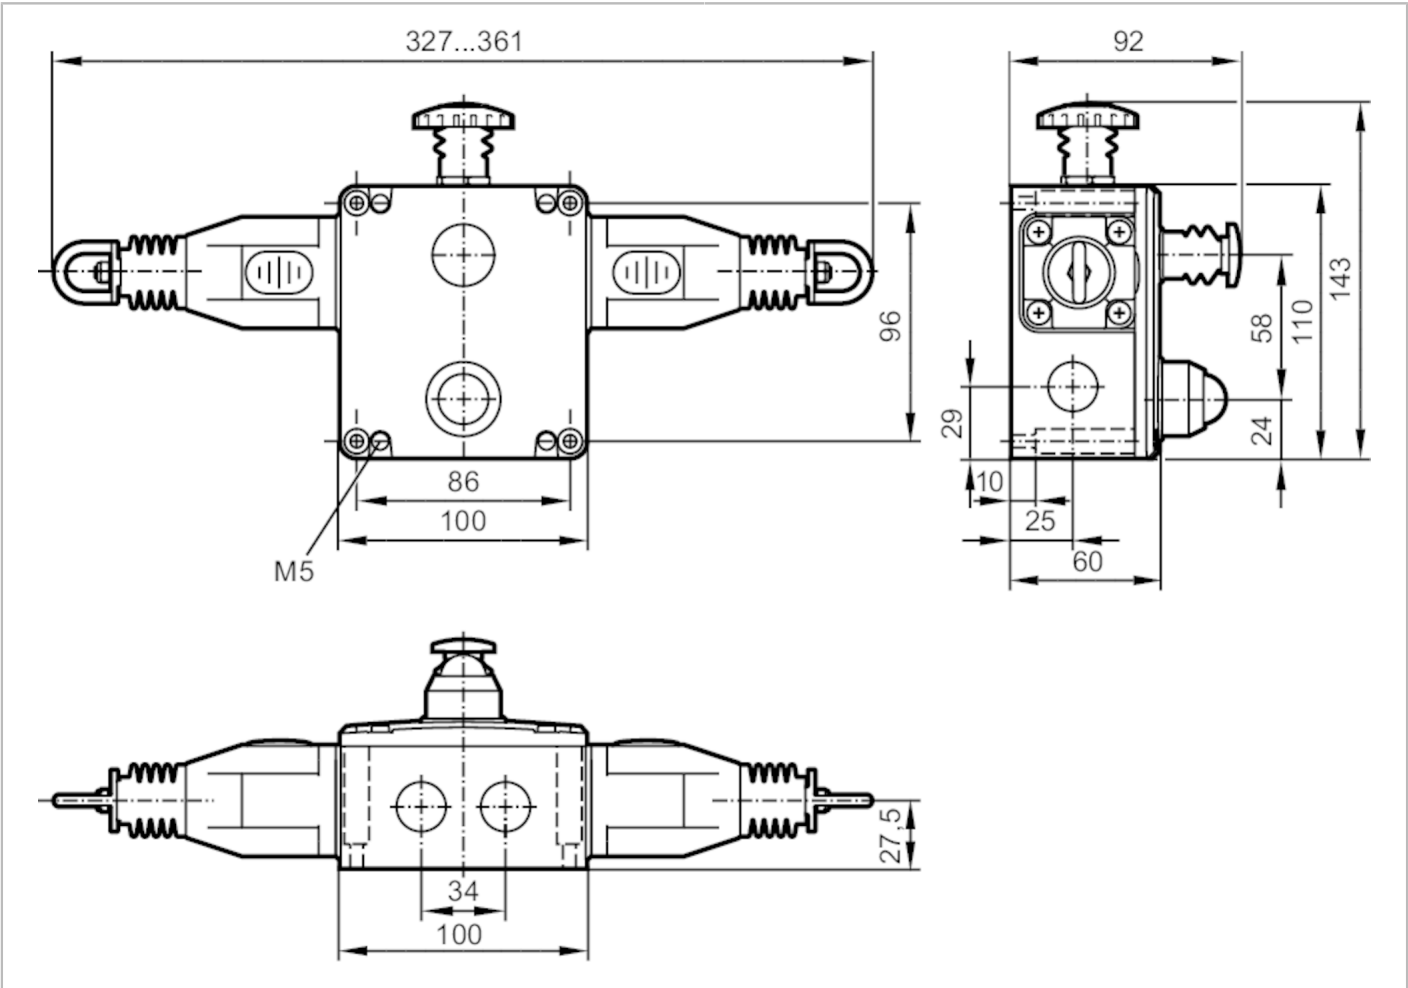

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (светодиод)
Номинальное напряжение изоляции	[V]	500
Выходы		
Электрическое исполнение	snap-action contact; max. switching voltage: 240 V; switching capacity: 720 VA; thermal current: 10 A	
Функция выходного сигнала	auxiliary contact	2 x норм. открытых комм. выхода
	безопасный контакт	4 x NC
Минимальная нагрузка по току	[mA]	5; (5 V DC)
Нагрузка на контакты		3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (inductive load)
Защита от короткого замыкания		нет
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67



Безопасные тросовые выключатели

Rope Switch DH LED 24V DC

Испытания / одобрения		
Ударопрочность		15 g / 11 ms
Вибропрочность		10-500 Hz
Механические данные		
Вес [g]		1536,5
Материал	корпус: алюмин. литьё под давлением жёлтый; switching contact: silver-plated	
Информация о сроке службы	Циклы переключения (механические):	> 1.000.000
Способ монтажа		any
Rope span		125 m; (per side)
Сила активации [N]		< 125; (tension force: 130 N)
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный
	ошибки	светодиод, красный мигает
Электрическое подключение		
Требуемая защита		10 A; fast acting
Примечания		
Примечания	Для получения информации об установке и работе, пожалуйста, посмотрите инструкции.	
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
контактные зажимы: ...2,5 mm ²		
Соединение		

