


ZH4114



Соединительный кабель

VSTGX080MSS0005K08STGP080-S

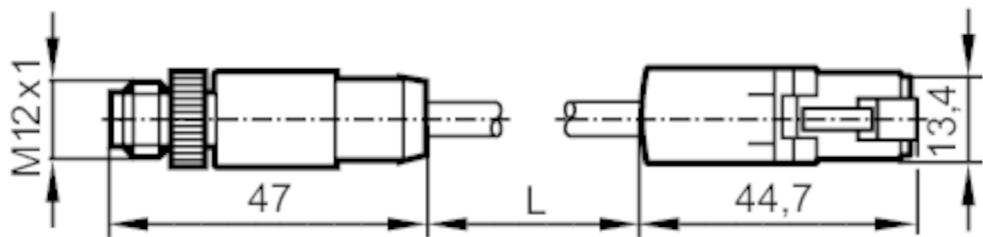

Приложение	
Исполнение	кабель Ethernet, X-кодировка
Применение	Промышленное применение / заводская автоматизация; Кроссоверный патчкорд; соединительный кабель
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды	-25...70 (RJ45)
Степень защиты	IP 67; (RJ45: IP 20)
Механические данные	
Вес [g]	260
Материал	PUR / TPU
Формованный материал корпуса	TPU / PA (полиамид)
Материал накидной гайки	отливка из цинка, никелированн.
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

ZH4114



Соединительный кабель

VSTGX080MSS0005K08STGP080-S

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: X; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Момент затяжки: 0,4 Nm



электрическое подключение

Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), синий, Ø 6,4 mm; 4 x 2x0,14 mm²

Соединение

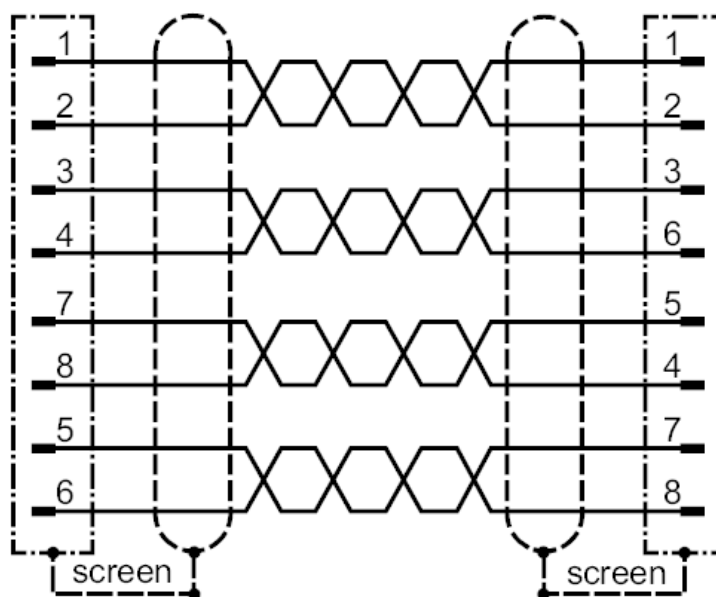

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x RJ45, прямой; Литой корпус: PA (полиамид)

