


ZH4116



Соединительный кабель

VDOGX080MSS0010K08STGP080-S

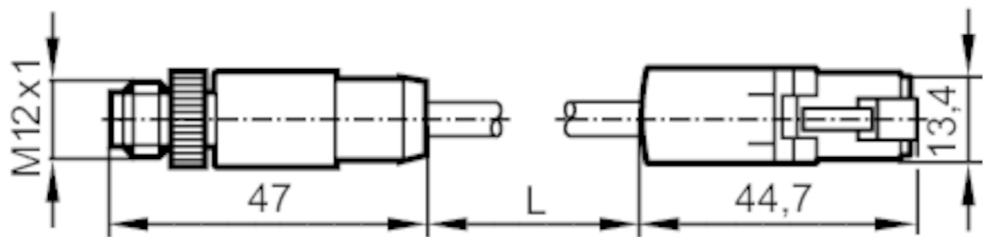

Приложение

Исполнение	кабель Ethernet, X-кодировка
Применение	Промышленное применение / заводская автоматизация; Кроссоверный патчкорд; соединительный кабель

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 67; (RJ45: IP 20)

Механические данные

Вес [g]	460
Материал	PUR / TPU
Формованный материал корпуса	TPU / PA (полиамид)
Материал накидной гайки	отливка из цинка, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: X; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Момент затяжки: 0,4 Nm



ZH4116




Соединительный кабель

VDOGX080MSS0010K08STGP080-S

электрическое подключение

Кабель: 10 м, PVC (поливинилхлорид), синий, Ø 6,4 mm; 4 x 2x0,14 mm²

Соединение

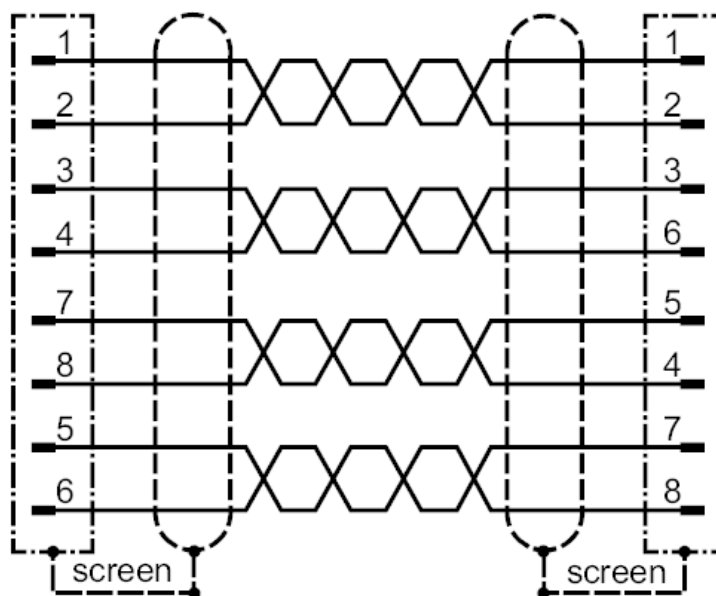

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x RJ45, прямой; Литой корпус: PA (полиамид)

