


ZJ4011



Штекер с клеммами

SSTGF040ZDSFPKG

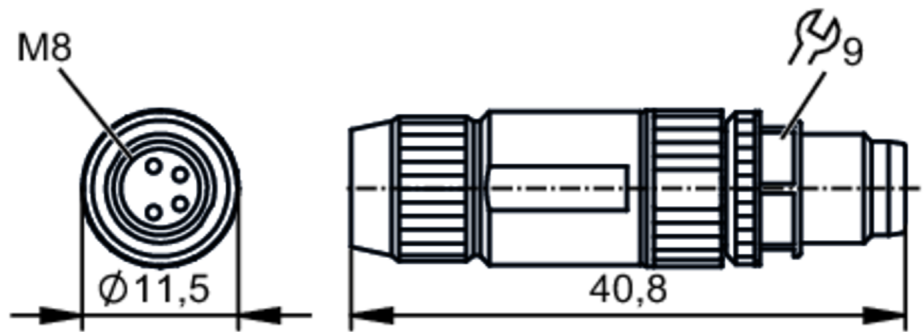

Приложение		
Особенности	без силикона; позолоченные контакты	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 32 AC/DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	13,6
Размеры	[mm]	12 x 12 x 35,5
Материал		РА (полиамид)
Формованный материал корпуса		РА (полиамид)
Материал накидной гайки		отливка из цинка
Принадлежности		
Комплект поставки	Уплотнение: 2,5...3,2 mm/3,2...4 mm/4...5,1 mm	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

ZJ4011



Штекер с клеммами

SSTGF040ZDSFPKG

электрическое подключение

многослойная изоляция: 0,14...0,34 mm²; Жила изоляции: PVC/PP/TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Защитная кабельная оболочка: Ø 2,5...5,1 mm

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: отливка из цинка; Контакты: позолоченный



Соединение

