



ifm electronic



**Montageanleitung
Installation Instructions
Notice de Montage**



AS interface

**FK-Koppelmodul
FC coupling module
Module de câblage
pour câble plat**

AC5000

Montage



Schalten Sie während der Montage die Anlage spannungsfrei.

1. Klemmen Sie das Modul auf eine 35mm-Profilschiene oder befestigen Sie es auf einer planen Montagefläche.
2. Legen Sie das AS-i Standardkabel (gelb) ein. Passen Sie es richtig in die Profilnut ein. Beide Kabelschächte sind parallel geschaltet.
3. Verschließen Sie ggf. die nicht benutzte Kabeldurchführung mit den beiliegenden Füllstücken, um die Schutzart IP 67 zu gewährleisten.
4. Setzen Sie ein entsprechendes Oberteil auf und ziehen Sie die Schrauben fest.

Mounting



Disconnect the installation from power during mounting.


1. Fix the module onto a 35 mm DIN rail or mount it onto a plane surface.
2. Insert the AS-i standard cable (yellow). Ensure correct positioning of the cable in the profiled slot. The two cable ducts are connected in parallel.
3. Close the unused cable duct with the trapezoidal seals supplied to ensure the protection rating IP 67.
4. Put the upper part onto the lower part and tighten the screws.

Montage




Mettre l'installation hors tension avant le montage.

1. Fixer le module sur un profilé 35 mm ou le monter sur une surface plane.
2. Insérer le câble plat AS-i (jaune). Assurer le bon positionnement du câble dans le guide profilé. Les deux guides à câbles sont connectés parallèlement.
3. Fermer la traversée de câble non utilisée à l'aide des joints d'étanchéité trapézoïdaux fournis afin de garantir la protection IP 67.
4. Mettre la partie supérieure sur la partie inférieure et visser.

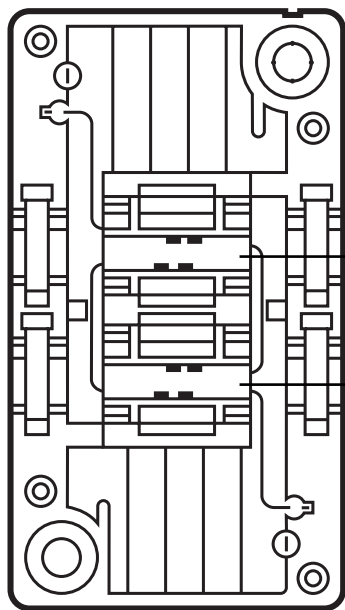

AS-i Flachkabel (gelb)
AS-i flat cable (yellow)
câble plat AS-i (jaune)



Füllstücke
trapezoidal seals
joints d'étanchéité trapézoïdaux

Electrical ratings Coupling module (AC5000)

Ratings
31.6V DC 2A