



ifm electronic



**Montageanleitung
Installation Instructions
Notice de Montage**

AS interface

**FK-E-Koppelmodul
FCE coupling module
Module de câblage
pour câble plat**

**AC5015
V2A**

Montage



Schalten Sie während der Montage die Anlage spannungsfrei.

1. Klemmen Sie das Modul auf eine 35mm-Profilschiene oder befestigen Sie es auf einer planen Montagefläche.
2. Legen Sie das AS-i Standardkabel (gelb) und das Kabel für die externe Spannung (schwarz) ein. Passen Sie es richtig in die Profilnut ein.
3. Verschließen Sie ggf. die nicht benutzte Kabeldurchführung mit den beiliegenden Füllstücken, um die Schutzart IP 67 zu gewährleisten.
4. Setzen Sie ein entsprechendes Oberteil auf, adressieren Sie es und ziehen Sie die Schrauben fest.

Mounting



Disconnect the installation from power during mounting.


1. Fix the module onto a 35mm DIN rail or mount it onto a plane surface.
2. Insert the AS-i standard cable (yellow) and the cable for the external voltage (black). Ensure correct positioning of the cable in the profiled slot.
3. Close the unused cable duct with the trapezoidal seals supplied to ensure the protection rating IP 67.
4. Put the upper part onto the lower part, address it and tighten the screws.

Montage




Mettre l'installation hors tension avant le montage.

1. Fixer le module sur un profilé 35mm ou le monter sur une surface plane.
2. Insérer le câble plat AS-i (jaune) et le câble pour l'alimentation externe (noir). Assurer le bon positionnement du câble dans le guide profilé.
3. Fermer la traversée de câble non utilisée à l'aide des joints d'étanchéité trapézoïdaux fournis afin de garantir la protection IP 67.
4. Mettre la partie supérieure sur la partie inférieure, l'adresser et visser.

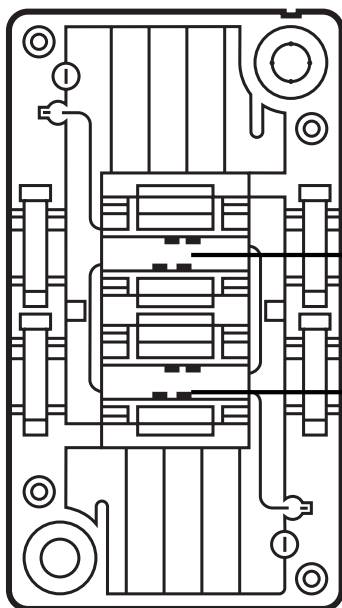

AS-i Flachkabel (gelb)
 AS-i flat cable (yellow)
 câble plat AS-i (jaune)

24V-Flachkabel (schwarz)
 24V flat cable (black)
 câble plat 24V (noir)
 PELV



Füllstücke
 trapezoidal seals
 joints d'étanchéité trapézoïdaux