




AMP-разъем

SDOGV060--AFKCR

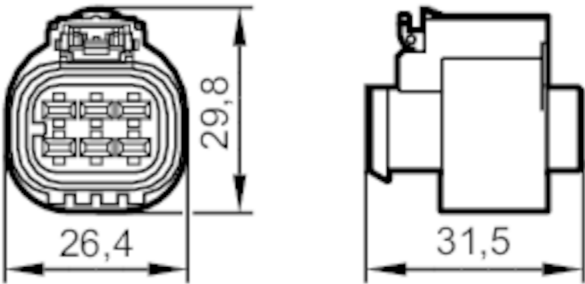

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	12...24 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...100
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-40...100
Степень защиты		IP 67; (соединительный разъем подключен)
Механические данные		
Вес	[g]	14
Размеры	[mm]	29,8 x 26,4 x 31,5
Материал		корпус разъема: PBT (полибутилентерефталат); Контакты: с оловянным покрытием
Принадлежности		
Комплект поставки		заглушка: 6
		герметизация отдельных жил: 2 x 0,5 mm²
		герметизация отдельных жил: 4 x 2,5 mm²
		обжимные контакты: 6
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
контактные зажимы: 2 x 0,5 mm²		

E12582




AMP-разъём

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm²

электрическое подключение - Разъём

Соединение

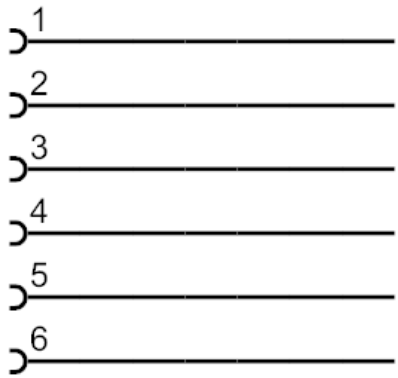

Разъём: 1 x AMP разъём, прямой; Контакты: с оловянным покрытием