




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-P-V-E1/1M

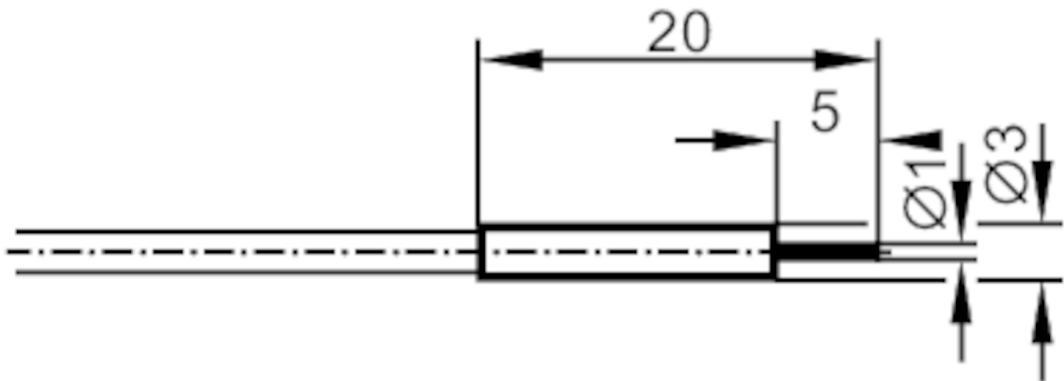

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Применение		Для использования в промышленности
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа		OKF; OUF; OOF
OKF		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	8
OOF		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	24
OUF		
Диапазон оптоволоконна	[mm]	8
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
Механические данные		
Вес	[g]	41
Исполнение чувствительной головки		прямой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	1



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-P-V-E1/1M

Длина чувствительной головки	[mm]	20
Длина	[mm]	1000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
Расположение оптических волокон		
Материал		Адаптер: PPE
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		PVC (поливинилхлорид)
Принадлежности		
Комплект поставки		Монтажный адаптер:, E20107
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.