




Пружинный рычаг для энкодеров

ENCODER SPRING ARM

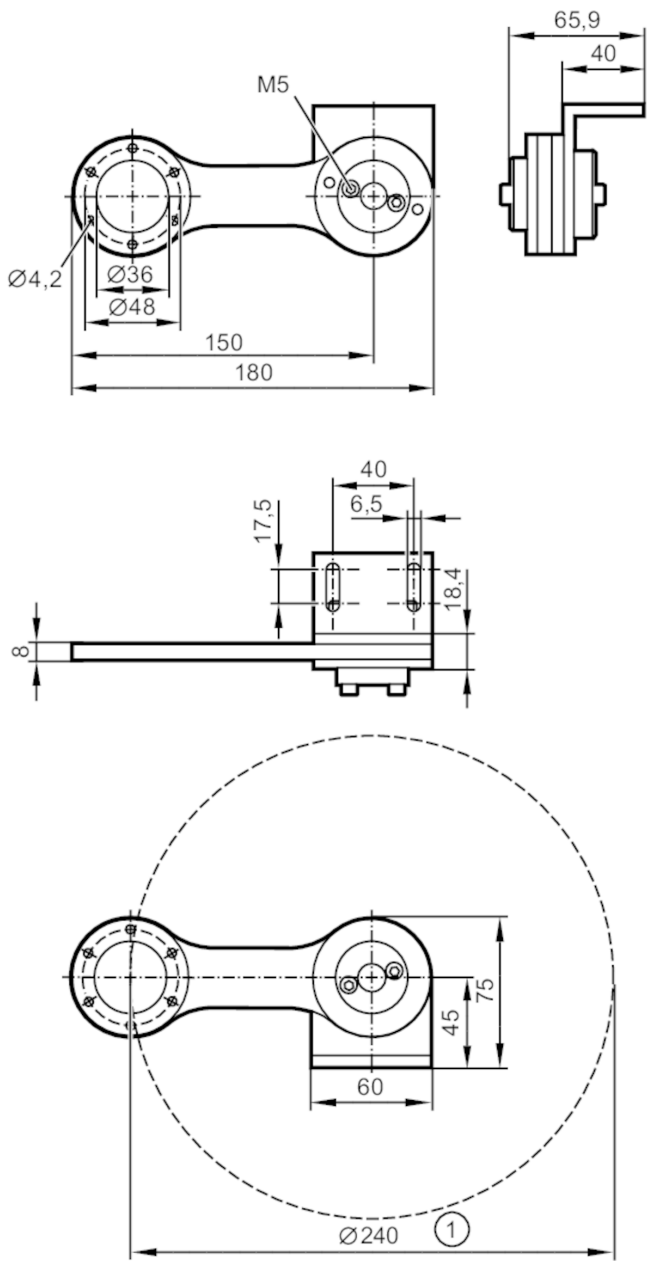

1 рабочий диапазон

Приложение

Исполнение

for encoder with clamp flange

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-30...60

Механические данные

Вес

[g]

527,1

Инструкция по установке

может быть установлен с обеих сторон

Размеры

[mm]

180 x 65,9 x 75

Внешний диаметр

[mm]

300

Материал

алюминий анодное оксидирование; Пружина: нерж. сталь (1.4310 / 301)

Момент затяжки

[Nm]

4,3

E61438



Пружинный рычаг для энкодеров

ENCODER SPRING ARM

Макс. угловое смещение	[°]	45
Сила активации	[N]	10...30

Примечания

Примечания	Со шкалой
Упаковочная величина	1 шт.

диаграммы и графики

инструкция по установке

