




Пружинный рычаг для энкодеров

ENCODER SPRING ARM 170

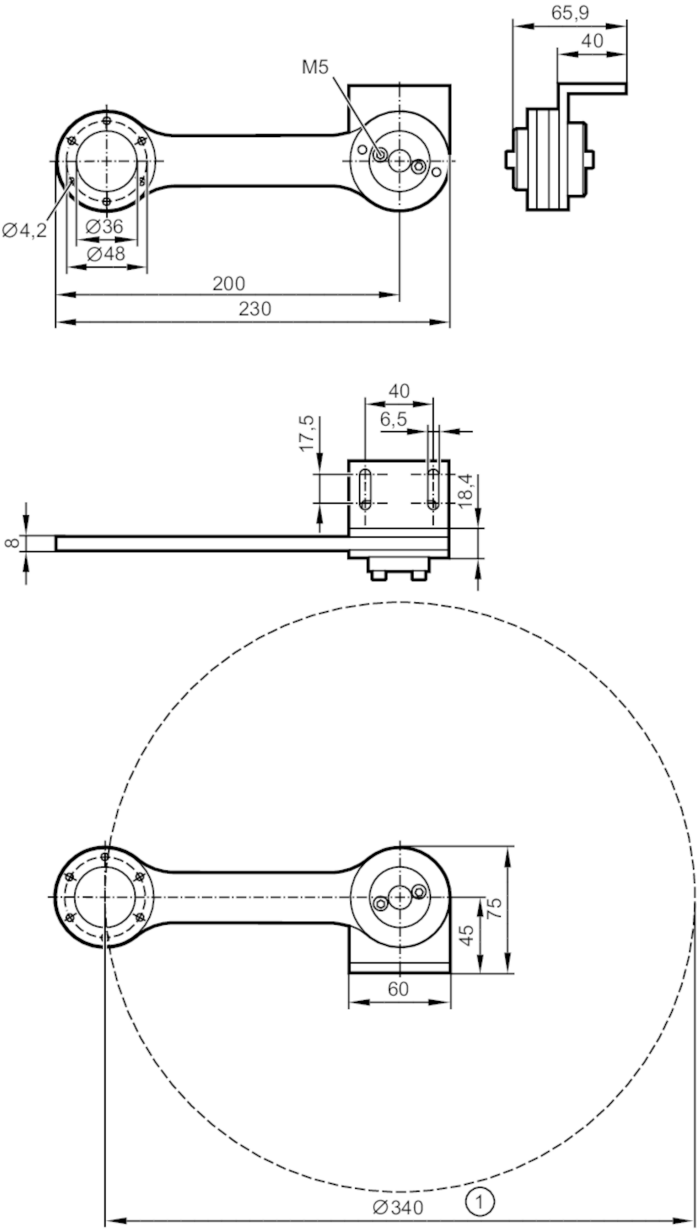

1 рабочий диапазон

Приложение

Исполнение for encoder with clamp flange

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -30...60

Механические данные

Вес [g]	717,1
Инструкция по установке	может быть установлен с обеих сторон
Размеры [mm]	230 x 65,9 x 75
Внешний диаметр [mm]	340
Материал	алюминий анодное оксидирование; Пружина: нерж. сталь (1.4310 / 301)
Момент затяжки [Nm]	4,3

E61446



Пружинный рычаг для энкодеров

ENCODER SPRING ARM 170

Макс. угловое смещение	[°]	45
Сила активации	[N]	5...20

Примечания

Примечания	Со шкалой
Упаковочная величина	1 шт.

диаграммы и графики

инструкция по установке

