# U40046

## Присоединительный фитинг для небольшого расхода

FLOW BLOCK, SS, 1/8-M12

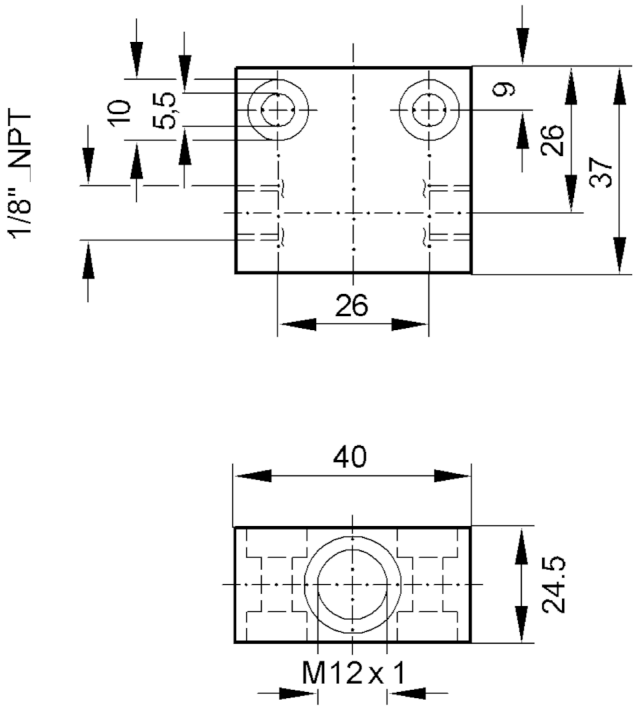


| | |
|---|---|
| **Приложение** | |
| Исполнение | для датчиков потока M12 x 1 |
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 |
| **Диапазон измерения/настройки** | |
| Диапазон скоростей потока [ml/min] | 15...400 |
| **Механические данные** | |
| Вес [g] | 235,868 |
| Способ монтажа | резьбовая оправа; (1/8" NPT installation position as required) |
| Материал | нерж. сталь (1.4401 / 316) |
| **Принадлежности** | |
| Комплект поставки | О-кольца:, FKM |
| **Примечания** | |
| Примечания | Can only be used in combination with the flow sensor’s relative operating mode. |
| Упаковочная величина | 1 шт. |